

# RP 1 Plus 48

Collaudo Impianti Rete Gas / Acqua



www.gastech.it



**RP 1 Plus 48** è uno strumento elettronico per adempiere alle normative vigenti di collaudo degli impianti della Rete Gas in bassa e media pressione, quindi rete, allacci, parti aeree; con i sensori esterni si è in grado di collaudare tubazioni gas fino alla 3° specie e impianti acqua fino a 160 bar. Grazie alla sua tecnologia a microprocessore rende le operazioni estremamente semplici ed intuitive; permette quindi di emettere un certificato cartaceo da allegare alla pratica per l'Azienda di Distribuzione che sempre più spesso si avvale di strumentazione di nostra produzione


- **Sostituisce 8 Manotermografi fino a 10 bar c/sensori interni**
- **Conforme a D.M. 24/11/84 - UNI 9860 – UNI 9165**
- **Collaudo allacciamenti Interrati, Aerei, e Rete Gas e Acqua**
- **Tempi di Collaudo 30 min – 4 ore – 24 ore – 48 ore**
- **Stampa Collaudo su Carta Comune**
- **Intestazione scontrino personalizzabile con dati aziendali**
- **Robusto per utilizzo in cantiere**
- **Sensori esterni opzionali (25 - 40 - 160 bar)**

# RP 1 Plus 48 - Collaudo impianti Rete Gas / Acqua

**RP 1 Plus** è uno strumento dotato di molteplici funzionalità, può effettuare tutti i collaudi e/o verifiche richiesti dalle normative in ambito di impianti interni ed industriali Gas e Acqua. Lo strumento, grazie ad una potente microprocessore svolge Automaticamente le prove secondo le norme vigenti stampando, su Carta Comune il relativo rapporto di prova

```

Data/Ora: 30 GIU 99 18:26:18
Inizio collaudo: 159 mBar
Fine collaudo: 154 mBar
Matricola: A00299
    
```

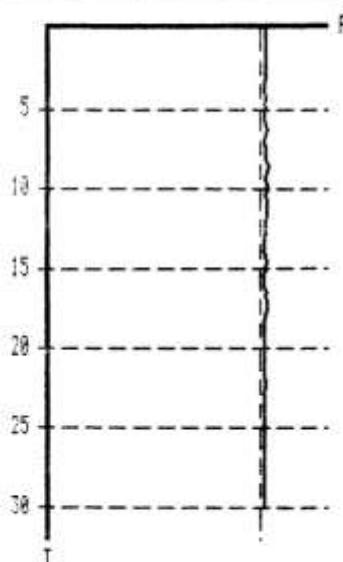

COMUNE

INDIRIZZO

OPERATORE

PROTOCOLLO

RESPONSABILE

## Specifiche Tecniche

### Sensori di Pressione

Tipo	Piezoresistivo
Sensore 1	0 -2 bar
Sensore 2	0- 10 bar
Risoluzione	0,1 mbar
<b>Sensore di Temperatura</b>	-10 +50°C
<b>Display</b>	Grafico retroilluminato (128x64 dpi)
<b>Stampante Integrata</b>	Comune – 40 colonne
<b>Alimentazione</b>	Batterie Ricaricabili Litio
<b>Certificazione</b>	Conformità CE
<b>Durata Collaudi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allacciam. Gas Aereo/Interrato 30min</li> <li>• Rete Acqua / Gas 4ore</li> <li>• Rete Acqua / Gas 24ore</li> <li>• Rete Acqua / Gas 48ore</li> </ul>

### Dotazione di Serie

- Strumento base
- Carica batterie 220V-12Vcc
- Sensore di temperatura
- Tubo di connessione con innesti rapidi
- Manuale Operativo in Italiano
- Borsa nylon per il trasporto
- Certificato di calibrazione

### Accessori Opzionali

ZY.0400.0017.000070 - SENSORE ESTERNO 70 MBar x SERIE RP GASTECH (L.G.12)

ZY.0400.0017.025000 - SENSORE ESTERNO 25 BAR x SERIE RP GASTECH

ZY.0400.0017.040000 - SENSORE ESTERNO 40 BAR x SERIE RP GASTECH

ZY.0400.0017.160000 - SENSORE ESTERNO 160 BAR x SERIE RP GASTECH