




## Catalogo Italia 02

**NEOPERL®**

flow, stop and go®

# Catalogo Italia 02

# ALL IN ONE!

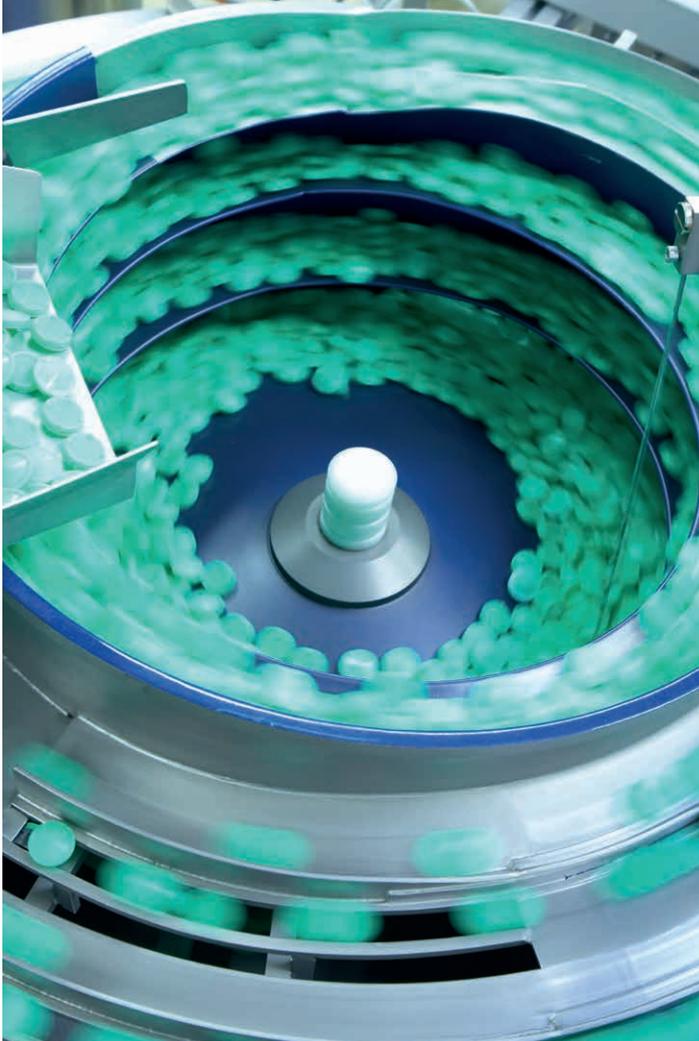



# ALL IN ONE: TUTTO COME PRIMA MA MEGLIO DI PRIMA

Gent.li clienti,

Parigi, oggi NPI ITALIA, nel 2014 è entrata a far parte del gruppo NEOPERL e, lo scorso anno, ha presentato il primo Catalogo Grossisti Italia ALL IN ONE.

Si tratta di un Catalogo estremamente ampio, dove potete trovare tutti i tradizionali prodotti Parigi affiancati da una gamma vastissima di aeratori e prodotti per risparmio d'acqua NEOPERL.

Ora siamo lieti di presentarvi **la seconda edizione** di ALL IN ONE arricchita di nuovi prodotti classici Neoperl e di nuovi modelli di tubi flessibili.

Non cambiano i vostri abituali contatti: la Direzione Vendite Italia di NPI ITALIA, unitamente ai nostri agenti sul territorio e ai collaboratori della sede di Monza, restano invariati e come sempre a vostra completa disposizione, per garantirvi un servizio eccellente e per rispondere alle vostre esigenze al meglio.

ALL IN ONE è la risposta alle richieste di un mercato complesso ed esigente, che ci deve trovare pronti a interpretare, con un'offerta sempre più articolata, le molteplici richieste dei nostri clienti, attuali e potenziali.

## **NPI Italia**

La storia del Gruppo Parigi è frutto di una lunga tradizione familiare d'impresa. L'attività industriale della famiglia Parigi nasce infatti nel 1950 a Milano, nel settore dei prodotti per elettrodomestici e per il gas. Alla fine degli anni 60 l'attività viene trasferita a Monza e nel 1975 Cesare Parigi brevetta Parinox®, il primo tubo flessibile in gomma con treccia in acciaio inossidabile adatto al collegamento tra la rete idrica e ogni tipo di rubinetto. Questo prodotto fa conoscere l'azienda in tutto il mondo e le permette un'espansione molto rapida nei decenni successivi.

## **NEOPERL**

È un gruppo svizzero-tedesco, fondato più di cinquant'anni fa, ancora di proprietà familiare, oggi leader indiscusso nel proporre soluzioni innovative per i prodotti a contatto con l'acqua potabile nel settore sanitario, nonché prodotti per il risparmio d'acqua e la salvaguardia dell'ambiente in tutto il mondo.

Neoperl opera in tutto il mondo, grazie agli oltre 1500 dipendenti presenti in 18 diversi paesi. La struttura del gruppo si compone infatti di undici stabilimenti di produzione in Europa, Asia e Stati Uniti, nonché filiali di vendita in tutti i principali mercati di riferimento.

Il reparto di Ricerca e Sviluppo della sede tedesca di Muellheim è il motore dell'innovazione di Neoperl. Nei laboratori di eccellenza di questa sede, grazie anche allo scambio di informazioni continuo con clienti e partners, vengono sviluppati soluzioni all'avanguardia per soddisfare le molteplici richieste della clientela e per essere pronti a offrire al mercato le soluzioni di "domani", che permettano al gruppo stesso di restare competitivo e di mantenere la sua posizione di leader indiscusso in questo segmento di mercato.

## Contenuto

### ACQUA



<b>Tubi per passaggio acqua</b>	<b>1.01</b>
Rubineti   FLEXCORE®	1.02
Rubineti   Boiler   PARINOX® 253	1.30
Estraibile cucine   KITCHEN-FLEX	1.38
Antivibranti   AVC	1.40
Caldaie murali   TAM	1.45
Elettrodomestici   LAVINOX	1.50
Elettrodomestici   MIXINOX	1.52
Vapore   Impianti industriali   VIX	1.54
Accessori   SOTTOLAVABO   GUARNIZIONI   NIPLS	1.58

### ACQUA



<b>Tubi doccia</b>	<b>2.01</b>
CHROMALUX® Supreme	2.02
Silver Metallic	2.02
CHROMALUX® Spiral	2.02

### GAS



<b>Tubi per passaggio gas</b>	<b>3.01</b>
Cucine a gas   SICURGAS® NG DN13	3.02
Caldaie murali   SIM-G	3.04
Cucine a gas   SUPERGAS by Parigi®	3.07
Impianti domestici   SICURGAS® NG DN8	3.09
Impianti domestici   impianti industriali   PARIGAS GD	3.11
Impianti contatori   RC	3.15
Accessori   Accessori gas + Parikit	3.18



<b>Aeratori per strutture sanitarie</b>	<b>7.01</b>
HONEYCOMB Clinic	7.02
NEOSTRAHL Clinic	7.07
HONEYCOMB Econom Laminar	7.12
PCA® Care	7.14



<b>Strumenti di vendita</b>	<b>8.01</b>
Display di vendita NEOPERL®	8.02
Nuovo design di flusso	
My water. My design.	8.06
Aerobox + Idrobox	8.11



<b>Chavi di montaggio</b>	<b>9.01</b>
---------------------------	-------------



<b>Condizioni, Termini e Informazioni utili</b>	<b>13.01</b>
Condizioni e termini di vendita	
Imballi	
Istruzioni di montaggio tubi	
Gamma colori "Watercolours®"	
Gamma aeratori	

## GASOLIO



**Tubi per passaggio gasolio**  
Bruciatori | ST6/ST8

**4.01**  
4.02



### Aeratori

Aeratore NEOPERL®  
Sagoma  
CASCADE® SLC®  
CASCADE®  
HONEYCOMB  
LongLife  
DL  
VARIOLino®  
SSR  
NEOSTRAHL®  
HONEYCOMB TT  
COIN SLOT  
CACHÉ®  
SLIM AIR  
Aeratore rettangolare

**5.01**  
5.02  
5.03  
5.04  
5.10  
5.12  
5.14  
5.16  
5.18  
5.20  
5.22  
5.25  
5.27  
5.29  
5.32  
5.34



### Prodotti per il risparmio acqua

Risparmiare acqua ed energia  
con i prodotti NEOPERL®  
CASCADE® SLC® Econom  
HONEYCOMB Econom  
DL Econom  
PCA® Spray  
SSR Econom  
HONEYCOMB TT PCA®  
COIN SLOT PCA®  
CACHÉ® PCA®  
SLIM AIR PCA®  
ECOBOOSTER  
Aeratore LED  
Regolatore di portata

**6.01**  
6.02  
6.03  
6.06  
6.08  
6.10  
6.13  
6.15  
6.17  
6.19  
6.22  
6.24  
6.27  
6.29



**Canna di erogazione**

**10.01**



**Riduzioni**

**11.01**



**Guarnizioni e filtri**

**12.01**





## 1 Tubi per passaggio acqua



## Rubinetti | FLEXCORE®

**FLEXCORE® FXC** è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente comunque di utilizzare FLEXCORE® anche con un raggio fino a 25 mm. Questo tubo si distingue per le sue approvazioni globali come materiale a contatto con l'acqua potabile, ottenute presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FLEXCORE® soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618.

Viene proposto con maschio normale e prolungato e con o senza anello in PTFE; le femmine sono invece fornite tutte con la guarnizione in EPDM inserita nel raccordo. Il tubo è inoltre dotato di etichetta singola, con indicazione delle principali certificazioni di prodotto e EAN Code.

Nella versione maschio con anello in PTFE, il maschio deve essere avvitato nell'attacco a muro, previa accurata pulizia del filetto femmina da tracce di ruggine, calcare ed eventuali residui di montaggi precedenti. L'anello in PTFE si autofiletta e si comprime nel filetto dell'attacco a muro e garantisce una sicurezza di tenuta, senza l'utilizzo di altri elementi come canapa o nastri vari.

### Dati tecnici

										
PE-RT	∅ mm	Raccordi	Bussole	R = mm	bar	°C	mm	lt/min-3bar	Confezione	Imballaggio
Tubo interno	Treccia INOX AISI 304			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua		
DN 8	12	CW614N/617N	INOX	25	10	-5 +70	6.25	32	25	10

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Con anello PTFE e guarnizione incorporata

8 058775 001366	CX8707101501	 25	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 150 mm	3.71
8 058775 001373	CX8707102001	 25	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 200 mm	3.07
8 058775 001380	CX8707102501	 25	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 250 mm	3.09
8 058775 001397	CX8707103001	 25	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 300 mm	3.26
8 058775 001403	CX8707103501	 25	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 350 mm	3.44
8 058775 001410	CX8707104001	 25	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 400 mm	3.62
8 058775 001427	CX8707105001	 25	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 500 mm	3.95
8 058775 001434	CX8707106001	 25	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 600 mm	5.24
8 058775 001441	CX8707108001	 10	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 800 mm	5.94
8 058775 001458	CX8707110001	 10	M <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " - F <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " ; 1000 mm	6.60

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione		
<b>NEW</b>  Con anello PTFE e guarnizione incorporata	<b>Tubo acqua DN 8</b>					
		CX8707201501		25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 150 mm	4.03
		CX8707202001		25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	3.40
		CX8707202501		25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	3.42
		CX8707203001		25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	3.61
		CX8707203501		25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	3.78
		CX8707204001		25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	3.94
		CX8707205001		25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	4.27
		CX8707206001		25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	5.55
		CX8707208001		10	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	6.25
	CX8707210001		10	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	6.92	

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione		
<b>NEW</b>  Con anello PTFE e guarnizione incorporata	<b>Tubo acqua DN 8</b>					
		CX8737201501		25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 150 mm	4.34
		CX8737202001		25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	3.70
		CX8737202501		25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	3.72
		CX8737203001		25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	3.90
		CX8737203501		25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	4.08
		CX8737204001		25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	4.23
		CX8737205001		25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	4.57
		CX8737206001		25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	5.84
	CX8737208001		10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	6.53	
	CX8737210001		10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	7.22	

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>NEW</b>  Con anello PTFE e guarnizione incorporata		CX8737101501	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 150 mm	4.00
		CX8737102001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 200 mm	3.38
		CX8737102501	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	3.40
		CX8737103001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 300 mm	3.55
		CX8737103501	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	3.76
		CX8737104001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 400 mm	3.91
		CX8737105001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	4.24
		CX8737106001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 600 mm	5.54
		CX8737108001	 10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 800 mm	6.23
	CX8737110001	 10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 1000 mm	6.91	

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>NEW</b>  Con guarnizione incorporata		CX8717101501	 25	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 150 mm	3.62
		CX8717102001	 25	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 200 mm	2.92
		CX8717102501	 25	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	3.08
		CX8717103001	 25	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 300 mm	3.25
		CX8717103501	 25	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	3.44
		CX8717104001	 25	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 400 mm	3.61
		CX8717105001	 25	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	3.95
		CX8717106001	 25	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 600 mm	5.16
		CX8717108001	 10	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 800 mm	5.83
		CX8717110001	 10	F $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 1000 mm	6.52

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione		
<b>NEW</b>  Con guarnizione incorporata	<b>Tubo acqua DN 8</b>					
		CX8717201501		25	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 150 mm	3.78
		CX8717202001		25	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 200 mm	3.12
		CX8717202501		25	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 250 mm	3.18
		CX8717203001		25	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 300 mm	3.34
		CX8717203501		25	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 350 mm	3.51
		CX8717204001		25	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 400 mm	3.69
		CX8717205001		25	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 500 mm	4.01
		CX8717206001		25	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 600 mm	5.30
		CX8717208001		10	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 800 mm	5.96
	CX8717210001		10	F <sup>3/8</sup> " - F <sup>1/2</sup> " ; 1000 mm	6.65	

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>NEW</b>  Con guarnizione incorporata	<b>Tubo acqua DN 8</b>				
	8 058775 001960	CX8727201501	 25	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 150 mm	4.09
	8 058775 001977	CX8727202001	 25	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	3.45
	8 058775 001984	CX8727202501	 25	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	3.48
	8 058775 001991	CX8727203001	 25	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	3.66
	8 058775 002004	CX8727203501	 25	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	3.82
	8 058775 002011	CX8727204001	 25	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	3.99
	8 058775 002028	CX8727205001	 25	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	4.34
	8 058775 002035	CX8727206001	 25	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	5.56
8 058775 002042	CX8727208001	 10	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	6.18	
8 058775 002059	CX8727210001	 10	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	6.91	

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio prolungato con anello pte e guarnizione incorporata

8 058775 002066	CX8747101501	 25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 150 mm	3.95
8 058775 002073	CX8747102001	 25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 200 mm	3.47
8 058775 002080	CX8747102501	 25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	3.51
8 058775 002097	CX8747103001	 25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 300 mm	3.70
8 058775 002103	CX8747103501	 25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	3.86
8 058775 002110	CX8747104001	 25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 400 mm	4.05
8 058775 002127	CX8747105001	 25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	4.41
8 058775 002134	CX8747106001	 25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 600 mm	5.50
8 058775 002141	CX8747108001	 10	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 800 mm	6.18
8 058775 002158	CX8747110001	 10	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 1000 mm	6.87

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio prolungato con anello pte e guarnizione incorporata

8 058775 002165	CX8747201501	25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 150 mm	4.28
8 058775 002172	CX8747202001	25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	3.72
8 058775 002189	CX8747202501	25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	3.84
8 058775 002196	CX8747203001	25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	4.01
8 058775 002202	CX8747203501	25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	4.21
8 058775 002219	CX8747204001	25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	4.38
8 058775 002226	CX8747205001	25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	4.72
8 058775 002233	CX8747206001	25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	5.83
8 058775 002240	CX8747208001	10	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	6.52
8 058775 002257	CX8747210001	10	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	7.21

# FLEXCORE®

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio prolungato con anello ptf e guarnizione incorporata

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
8 058775 002264	CX8757201501	25	MP1/2" - F1/2" ; 150 mm	4.77
8 058775 002271	CX8757202001	25	MP1/2" - F1/2" ; 200 mm	4.11
8 058775 002288	CX8757202501	25	MP1/2" - F1/2" ; 250 mm	4.13
8 058775 002295	CX8757203001	25	MP1/2" - F1/2" ; 300 mm	4.32
8 058775 002301	CX8757203501	25	MP1/2" - F1/2" ; 350 mm	4.49
8 058775 002318	CX8757204001	25	MP1/2" - F1/2" ; 400 mm	4.67
8 058775 002325	CX8757205001	25	MP1/2" - F1/2" ; 500 mm	5.01
8 058775 002332	CX8757206001	25	MP1/2" - F1/2" ; 600 mm	6.34
8 058775 002349	CX8757208001	10	MP1/2" - F1/2" ; 800 mm	7.06
8 058775 002356	CX8757210001	10	MP1/2" - F1/2" ; 1000 mm	7.75

# FLEXCORE®

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio prolungato con anello ptf e guarnizione incorporata

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
8 058775 002363	CX8757101501	25	MP1/2" - F3/8" ; 150 mm	4.41
8 058775 002370	CX8757102001	25	MP1/2" - F3/8" ; 200 mm	3.81
8 058775 002387	CX8757102501	25	MP1/2" - F3/8" ; 250 mm	3.91
8 058775 002394	CX8757103001	25	MP1/2" - F3/8" ; 300 mm	4.10
8 058775 002400	CX8757103501	25	MP1/2" - F3/8" ; 350 mm	4.27
8 058775 002417	CX8757104001	25	MP1/2" - F3/8" ; 400 mm	4.46
8 058775 002424	CX8757105001	25	MP1/2" - F3/8" ; 500 mm	4.82
8 058775 002431	CX8757106001	25	MP1/2" - F3/8" ; 600 mm	6.00
8 058775 002448	CX8757108001	10	MP1/2" - F3/8" ; 800 mm	6.71
8 058775 002455	CX8757110001	10	MP1/2" - F3/8" ; 1000 mm	7.42

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>NEW</b>  Maschio normale e guarnizione incorporata		CX8037101501	 25	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 150 mm	3.47
		CX8037102001	 25	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 200 mm	2.78
		CX8037102501	 25	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 250 mm	2.85
		CX8037103001	 25	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 300 mm	3.02
		CX8037103501	 25	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 350 mm	3.21
		CX8037104001	 25	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 400 mm	3.38
		CX8037105001	 25	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 500 mm	3.73
		CX8037106001	 25	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 600 mm	5.11
		CX8037108001	 10	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 800 mm	5.83
		CX8037110001	 10	M <sup>3/8</sup> " - F <sup>3/8</sup> " ; 1000 mm	6.53

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>NEW</b>  Maschio normale e guarnizione incorporata		CX8037201501	 25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 150 mm	3.71
		CX8037202001	 25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	3.02
		CX8037202501	 25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	3.07
		CX8037203001	 25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	3.25
		CX8037203501	 25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	3.45
		CX8037204001	 25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	3.62
		CX8037205001	 25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	3.97
		CX8037206001	 25	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	5.33
		CX8037208001	 10	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	6.03
		CX8037210001	 10	M $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	6.76

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>NEW</b>  Maschio normale e guarnizione incorporata		CX8367201501	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 150 mm	3.98
		CX8367202001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	3.28
		CX8367202501	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	3.34
		CX8367203001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	3.53
		CX8367203501	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	3.69
		CX8367204001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	3.87
		CX8367205001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	4.23
		CX8367206001	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	5.60
		CX8367208001	 10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	6.32
	CX8367210001	 10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	7.03	

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio normale e guarnizione incorporata

8 058775 003469	CX8367101501	25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 150 mm	3.73
8 058775 003476	CX8367102001	25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 200 mm	3.06
8 058775 003483	CX8367102501	25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	3.12
8 058775 003490	CX8367103001	25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 300 mm	3.28
8 058775 003506	CX8367103501	25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	3.47
8 058775 003513	CX8367104001	25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 400 mm	3.66
8 058775 003520	CX8367105001	25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	4.02
8 058775 003537	CX8367106001	25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 600 mm	5.39
8 058775 003544	CX8367108001	10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 800 mm	6.08
8 058775 003551	CX8367110001	10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 1000 mm	6.81

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione		
<b>NEW</b>  Maschio prolungato e guarnizione incorporata	<b>Tubo acqua DN 8</b>					
		CX8807101501		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 150 mm	4.01
		CX8807102001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 200 mm	3.40
		CX8807102501		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	3.54
		CX8807103001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 300 mm	3.72
		CX8807103501		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	3.94
		CX8807104001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 400 mm	4.11
		CX8807105001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	4.48
		CX8807106001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 600 mm	5.62
		CX8807108001		10	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 800 mm	6.35
	CX8807110001		10	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 1000 mm	7.05	

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio prolungato e guarnizione incorporata

8 058775 003964	CX8807201501		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 150 mm	4.26
8 058775 003971	CX8807202001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	3.65
8 058775 003988	CX8807202501		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	3.77
8 058775 003995	CX8807203001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	3.96
8 058775 004008	CX8807203501		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	4.13
8 058775 004015	CX8807204001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	4.31
8 058775 004022	CX8807205001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	4.70
8 058775 004039	CX8807206001		25	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	5.87
8 058775 004046	CX8807208001		10	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	6.59
8 058775 004053	CX8807210001		10	MP $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	7.30

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>NEW</b>  Maschio prolungato e guarnizione incorporata		CX8797201501	 25	MP1/2" - F1/2" ; 150 mm	4.54
		CX8797202001	 25	MP1/2" - F1/2" ; 200 mm	3.91
		CX8797202501	 25	MP1/2" - F1/2" ; 250 mm	3.97
		CX8797203001	 25	MP1/2" - F1/2" ; 300 mm	4.18
		CX8797203501	 25	MP1/2" - F1/2" ; 350 mm	4.35
		CX8797204001	 25	MP1/2" - F1/2" ; 400 mm	4.55
		CX8797205001	 25	MP1/2" - F1/2" ; 500 mm	4.93
		CX8797206001	 25	MP1/2" - F1/2" ; 600 mm	6.18
		CX8797208001	 10	MP1/2" - F1/2" ; 800 mm	6.96
	CX8797210001	 10	MP1/2" - F1/2" ; 1000 mm	7.68	

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio prolungato e guarnizione incorporata

8 058775 003667	CX8797101501	25	MP1/2" - F3/8" ; 150 mm	4.29
8 058775 003674	CX8797102001	25	MP1/2" - F3/8" ; 200 mm	3.58
8 058775 003681	CX8797102501	25	MP1/2" - F3/8" ; 250 mm	3.78
8 058775 003698	CX8797103001	25	MP1/2" - F3/8" ; 300 mm	3.97
8 058775 003704	CX8797103501	25	MP1/2" - F3/8" ; 350 mm	4.17
8 058775 003711	CX8797104001	25	MP1/2" - F3/8" ; 400 mm	4.35
8 058775 003728	CX8797105001	25	MP1/2" - F3/8" ; 500 mm	4.76
8 058775 003735	CX8797106001	25	MP1/2" - F3/8" ; 600 mm	5.96
8 058775 003742	CX8797108001	10	MP1/2" - F3/8" ; 800 mm	6.60
8 058775 003759	CX8797110001	10	MP1/2" - F3/8" ; 1000 mm	7.46

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione		
<b>NEW</b>  Maschio girevole e guarnizione incorporata	<b>Tubo acqua DN 8</b>					
		CX8767101501		25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 150 mm	4.69
		CX8767102001		25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 200 mm	3.86
		CX8767102501		25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	4.03
		CX8767103001		25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 300 mm	4.22
		CX8767103501		25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	4.42
		CX8767104001		25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 400 mm	4.57
		CX8767105001		25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	4.94
		CX8767106001		25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 600 mm	6.29
		CX8767108001		10	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 800 mm	7.00
	CX8767110001		10	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{3}{8}$ " ; 1000 mm	7.73	

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio girevole e guarnizione incorporata

8 058775 002561	CX8767201501	 25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 150 mm	4.96
8 058775 002578	CX8767202001	 25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	4.13
8 058775 002585	CX8767202501	 25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	4.31
8 058775 002592	CX8767203001	 25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	4.52
8 058775 002608	CX8767203501	 25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	4.69
8 058775 002615	CX8767204001	 25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	4.86
8 058775 002622	CX8767205001	 25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	5.22
8 058775 002639	CX8767206001	 25	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	6.57
8 058775 002646	CX8767208001	 10	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	7.28
8 058775 002653	CX8767210001	 10	MG $\frac{3}{8}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	8.03

# FLEXCORE®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>NEW</b>  Maschio girevole e guarnizione incorporata		CX8777201501	 25	MG½" – F½" ; 150 mm	5.08
		CX8777202001	 25	MG½" – F½" ; 200 mm	4.26
		CX8777202501	 25	MG½" – F½" ; 250 mm	4.43
		CX8777203001	 25	MG½" – F½" ; 300 mm	4.63
		CX8777203501	 25	MG½" – F½" ; 350 mm	4.79
		CX8777204001	 25	MG½" – F½" ; 400 mm	4.96
		CX8777205001	 25	MG½" – F½" ; 500 mm	5.33
		CX8777206001	 25	MG½" – F½" ; 600 mm	6.69
		CX8777208001	 10	MG½" – F½" ; 800 mm	7.40
	CX8777210001	 10	MG½" – F½" ; 1000 mm	8.13	

# FLEXCORE®

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Maschio girevole e guarnizione incorporata

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
8 058775 002769	CX8777101501	25	MG½" - F¾" ; 150 mm	4.79
8 058775 002776	CX8777102001	25	MG½" - F¾" ; 200 mm	3.97
8 058775 002783	CX8777102501	25	MG½" - F¾" ; 250 mm	4.14
8 058775 002790	CX8777103001	25	MG½" - F¾" ; 300 mm	4.31
8 058775 002806	CX8777103501	25	MG½" - F¾" ; 350 mm	4.52
8 058775 002813	CX8777104001	25	MG½" - F¾" ; 400 mm	4.70
8 058775 002820	CX8777105001	25	MG½" - F¾" ; 500 mm	5.04
8 058775 002837	CX8777106001	25	MG½" - F¾" ; 600 mm	6.40
8 058775 002844	CX8777108001	10	MG½" - F¾" ; 800 mm	7.14
8 058775 002851	CX8777110001	10	MG½" - F¾" ; 1000 mm	7.84

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** Tubo acqua DN 8



Raccordo a compressione

8 058775 002868	CX8783602001		25	MDB10 - M½" ; 200 mm	4.48
8 058775 002875	CX8783602501		25	MDB10 - M½" ; 250 mm	4.69
8 058775 002882	CX8783603001		25	MDB10 - M½" ; 300 mm	4.87
8 058775 002899	CX8783603501		25	MDB10 - M½" ; 350 mm	5.08
8 058775 002905	CX8783604001		25	MDB10 - M½" ; 400 mm	5.25
8 058775 002912	CX8783605001		25	MDB10 - M½" ; 500 mm	5.63

**NEW** Tubo acqua DN 8



Raccordo a compressione e guarnizione incorporata

8 058775 002929	CX8787202001		25	MDB10 - F½" ; 200 mm	4.08
8 058775 002936	CX8787202501		25	MDB10 - F½" ; 250 mm	4.28
8 058775 002943	CX8787203001		25	MDB10 - F½" ; 300 mm	4.47
8 058775 002950	CX8787203501		25	MDB10 - F½" ; 350 mm	4.67
8 058775 002967	CX8787204001		25	MDB10 - F½" ; 400 mm	4.83
8 058775 002974	CX8787205001		25	MDB10 - F½" ; 500 mm	5.23

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Raccordo a compressione e guarnizione incorporata

8 058775 002981	CX8787102001		25	MDB10 - F <sup>3/8</sup> " ; 200 mm	3.97
8 058775 002998	CX8787102501		25	MDB10 - F <sup>3/8</sup> " ; 250 mm	4.14
8 058775 003001	CX8787103001		25	MDB10 - F <sup>3/8</sup> " ; 300 mm	4.37
8 058775 003018	CX8787103501		25	MDB10 - F <sup>3/8</sup> " ; 350 mm	4.54
8 058775 003025	CX8787104001		25	MDB10 - F <sup>3/8</sup> " ; 400 mm	4.72
8 058775 003032	CX8787105001		25	MDB10 - F <sup>3/8</sup> " ; 500 mm	5.13

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Raccordo a compressione

8 058775 003049	CX8783202001		25	MDB10 - TL10 ; 200 mm	3.71
8 058775 003056	CX8783202501		25	MDB10 - TL10 ; 250 mm	3.94
8 058775 003063	CX8783203001		25	MDB10 - TL10 ; 300 mm	4.11
8 058775 003070	CX8783203501		25	MDB10 - TL10 ; 350 mm	4.28
8 058775 003087	CX8783204001		25	MDB10 - TL10 ; 400 mm	4.48
8 058775 003094	CX8783205001		25	MDB10 - TL10 ; 500 mm	4.87

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** Tubo acqua DN 8



Raccordo a compressione e maschio prolungato

8 058775 003100	CX8787902001		25	MDB10 - MP $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	5.00
8 058775 003117	CX8787902501		25	MDB10 - MP $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	5.17
8 058775 003124	CX8787903001		25	MDB10 - MP $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	5.38
8 058775 003131	CX8787903501		25	MDB10 - MP $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	5.54
8 058775 003148	CX8787904001		25	MDB10 - MP $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	5.77
8 058775 003155	CX8787905001		25	MDB10 - MP $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	6.15

**NEW** Tubo acqua DN 8



Raccordo a compressione e maschio prolungato

8 058775 003162	CX8788002001		25	MDB10 - MP $\frac{3}{8}$ " ; 200 mm	4.69
8 058775 003179	CX8788002501		25	MDB10 - MP $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	4.87
8 058775 003186	CX8788003001		25	MDB10 - MP $\frac{3}{8}$ " ; 300 mm	5.08
8 058775 003193	CX8788003501		25	MDB10 - MP $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	5.25
8 058775 003209	CX8788004001		25	MDB10 - MP $\frac{3}{8}$ " ; 400 mm	5.45
8 058775 003216	CX8788005001		25	MDB10 - MP $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	5.85

# FLEXCORE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## Tubo acqua DN 6



Ricambi per miscelatori DN6

8 058775 004121	X58Y67002250		10	MOK8X1 - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	3.25
8 058775 004138	X58Y67002350		10	MOK8X1 - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	3.55
8 058775 004145	X58Y67002500		10	MOK8X1 - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	3.95

**NEW**

## Tubo acqua DN 8



Ricambi per miscelatori

8 058775 004060	CX8497102501		10	MOK10X1 - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	3.45
8 058775 004077	CX8497103501		10	MOK10X1 - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	3.75
8 058775 004084	CX8497105001		10	MOK10X1 - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	4.15

**NEW**

## Tubo acqua DN 6



Ricambi per miscelatori DN 6

8 058775 004091	X58G76G50250		10	MOK10X1T - F $\frac{3}{8}$ " ; 250 mm	3.35
8 058775 004107	X58G76G50350		10	MOK10X1T - F $\frac{3}{8}$ " ; 350 mm	3.65
8 058775 004114	X58G76G50500		10	MOK10X1T - F $\frac{3}{8}$ " ; 500 mm	4.05



## Rubinetti | Boiler | PARINOX® 253

**Grande portata d'acqua per il PARINOX® 253**, flessibile per il collegamento tra la rete idrica e gli scaldabagni, i gruppi vasca, le pareti attrezzate dei box doccia e le vasche idromassaggio. È infatti in grado di garantire una portata d'acqua di 75 litri/min. a una pressione di 3 bar ed è equipaggiato con raccordi di ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

### Dati tecnici

										
EPDM	Ø mm	Raccordi	Bussole	R = mm	bar	°C	mm	lt/min-3bar	Confezione	Imballaggio
Tubo interno	Treccia INOX AISI 304			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Portata d'acqua		
<b>PARINOX® 253</b>										
DN 13	19	CW614N/617N	INOX	45	10	-5 +70	10	75	25	10

# PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN13</b>					
	 8 052405 513052	253317292200	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	4.94
	 8 052405 513069	253317292250	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	5.15
	 8 052405 513076	253317292300	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	5.50
	 8 052405 513083	253317292350	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	5.84
	 8 052405 513090	253317292400	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	6.17
	 8 052405 513106	253317292500	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	6.82
	 8 052405 513113	253317292600	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	7.51
	 8 052405 513120	253317292800	 10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	8.86
	 8 052405 513137	253317292U00	 10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	10.20

# PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN 13</b>					
	 8 052405 513144	253317296200	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 200 mm	<b>5.66</b>
	 8 052405 513151	253317296250	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 250 mm	<b>5.87</b>
	 8 052405 513168	253317296300	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 300 mm	<b>6.20</b>
	 8 052405 513175	253317296350	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 350 mm	<b>6.54</b>
	 8 052405 513182	253317296400	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 400 mm	<b>6.91</b>
	 8 052405 513199	253317296500	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 500 mm	<b>7.60</b>
	 8 052405 513205	253317296600	 25	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 600 mm	<b>8.29</b>
	 8 052405 513212	253317296800	 10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 800 mm	<b>9.56</b>
	 8 052405 513229	253317296U00	 10	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 1000 mm	<b>11.04</b>

# PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN 13</b>					
	 8 052405 513236	253303296200	 25	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 200 mm	<b>6.67</b>
	 8 052405 513243	253303296250	 25	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 250 mm	<b>6.82</b>
	 8 052405 513250	253303296300	 25	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 300 mm	<b>7.18</b>
	 8 052405 513267	253303296350	 25	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 350 mm	<b>7.51</b>
	 8 052405 513274	253303296400	 25	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 400 mm	<b>7.84</b>
	 8 052405 513281	253303296500	 25	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 500 mm	<b>8.53</b>
	 8 052405 513298	253303296600	 25	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 600 mm	<b>9.18</b>
	 8 052405 513304	253303296800	 10	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 800 mm	<b>10.51</b>
	 8 052405 513311	253303296U00	 10	M <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 1000 mm	<b>11.86</b>

# PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN 13</b>					
	 8 052405 513328	253292292200	 25	F 1/2" - F 1/2" ; 200 mm	<b>4.78</b>
	 8 052405 513335	253292292250	 25	F 1/2" - F 1/2" ; 250 mm	<b>4.97</b>
	 8 052405 513342	253292292300	 25	F 1/2" - F 1/2" ; 300 mm	<b>5.31</b>
	 8 052405 513359	253292292350	 25	F 1/2" - F 1/2" ; 350 mm	<b>5.64</b>
	 8 052405 513366	253292292400	 25	F 1/2" - F 1/2" ; 400 mm	<b>5.99</b>
	 8 052405 513373	253292292500	 25	F 1/2" - F 1/2" ; 500 mm	<b>6.69</b>
	 8 052405 513380	253292292600	 25	F 1/2" - F 1/2" ; 600 mm	<b>7.33</b>
	 8 052405 513397	253292292800	 10	F 1/2" - F 1/2" ; 800 mm	<b>8.65</b>
	 8 052405 513403	253292292U00	 10	F 1/2" - F 1/2" ; 1000 mm	<b>10.01</b>

# PARINOX® 253


	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN 13</b>					
	 8 052405 513410	253296296200	 25	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 200 mm	5.99
	 8 052405 513427	253296296250	 25	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 250 mm	6.17
	 8 052405 513434	253296296300	 25	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 300 mm	6.49
	 8 052405 513441	253296296350	 25	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 350 mm	6.82
	 8 052405 513458	253296296400	 25	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 400 mm	7.18
	 8 052405 513465	253296296500	 25	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 500 mm	7.84
	 8 052405 513472	253296296600	 25	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 600 mm	8.53
	 8 052405 513489	253296296800	 10	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 800 mm	9.85
	 8 052405 513496	253296296U00	 10	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 1000 mm	11.18

# PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN13</b>					
	 8 052405 513502	253317300200	 25	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 200 mm	<b>7.38</b>
	 8 052405 513519	253317300250	 25	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 250 mm	<b>7.74</b>
	 8 052405 513526	253317300300	 25	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 300 mm	<b>8.10</b>
	 8 052405 513533	253317300350	 25	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 350 mm	<b>8.44</b>
	 8 052405 513540	253317300400	 25	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 400 mm	<b>8.81</b>
	 8 052405 513557	253317300500	 25	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 500 mm	<b>9.52</b>
	 8 052405 513564	253317300600	 25	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 600 mm	<b>10.22</b>
	 8 052405 513571	253317300800	 10	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 800 mm	<b>11.64</b>
	 8 052405 513588	253317300U00	 10	M $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{3}{4}$ " ; 1000 mm	<b>13.06</b>

# PARINOX® 253

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione		
<b>Tubo acqua DN 13</b>						
	 8 052405 513595	253292322200		25	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 200 mm	<b>6.80</b>
	 8 052405 513601	253292322250		25	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 250 mm	<b>6.93</b>
	 8 052405 513618	253292322300		25	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	<b>7.16</b>
	 8 052405 513625	253292322350		25	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 350 mm	<b>7.41</b>
	 8 052405 513632	253292322400		25	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	<b>7.65</b>
	 8 052405 513649	253292322500		25	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	<b>8.49</b>
	 8 052405 513656	253292322600		25	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	<b>8.61</b>
	 8 052405 513663	253292322800		10	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	<b>9.37</b>
	 8 052405 513670	253292322U00		10	F $\frac{1}{2}$ " - CF $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	<b>11.23</b>

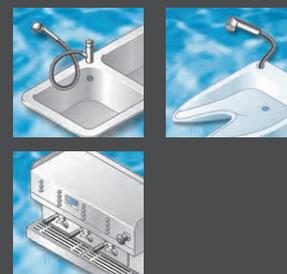

## Estraibile cucine | KITCHEN-FLEX

**KITCHEN-FLEX** è il flessibile tradizionale in EPDM per i rubinetti estraibili installati sui lavelli delle cucine. **KITCHEN-FLEX** è dotato di un raccordo antitorsione brevettato che permette al flessibile di non attorcigliarsi mai e di essere estremamente maneggevole. Si presenta ricoperto da una treccia esterna composta di nylon (grigio, nero o bianco a seconda delle richieste dei clienti) e di acciaio inossidabile o di tutto nylon.

### Dati tecnici

									
EPDM	ø mm	Raccordi	Bussole	R = mm	bar	°C		mm	Imballaggio
Tubo interno	Treccia INOX/Nylon			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	
<b>KITCHEN-FLEX</b> DN 8	12	CW614N/617N	ø mm 14	35	6	-5 +70	-5 +50	6.2	1

# KITCHEN-FLEX

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo acqua DN 8



8 052405 513816	GW7Q12112U00	 1	M15x1 - FK1/2" ; 1000 mm	5.64
8 052405 513823	GW7Q12112U25	 1	M15x1 - FK1/2" ; 1250 mm	6.11
8 052405 513830	GW7Q12112U50	 1	M15x1 - FK1/2" ; 1500 mm	6.57
8 052405 513847	GW7Q12112D00	 1	M15x1 - FK1/2" ; 2000 mm	7.49

## Tubo acqua DN 8



8 052405 513854	GW7Q29112U00	 1	F1/2" TZ - FK1/2" ; 1000 mm	5.47
8 052405 513861	GW7Q29112U25	 1	F1/2" TZ - FK1/2" ; 1250 mm	5.91
8 052405 513878	GW7Q29112U50	 1	F1/2" TZ - FK1/2" ; 1500 mm	6.35
8 052405 513885	GW7Q29112D00	 1	F1/2" TZ - FK1/2" ; 2000 mm	8.32



## Antivibranti | AVC

**AVC, flessibile antivibrante** per il collegamento tra la rete idrica e pompe, caldaie, autoclavi. È prodotto nei diametri dal **DN 13 al DN 75** e sopporta una pressione di esercizio variabile tra i 4 e i 10 bar a seconda del diametro.

È prodotto abitualmente con treccia in **acciaio zincato**, ma su richiesta i tubi AVC possono essere prodotti anche con treccia in acciaio inossidabile.

### Dati tecnici

EPDM	Ø mm	Raccordi	Bussole	R = mm	bar	°C	Temp. ambiente d'installazione	mm	Imballaggio	
Tubo interno	Treccia			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi		
DN 13	1/2"	19	CW 614N/617N	Alluminio	45	10	-5 +70	-5 +70	10	5
DN 19	3/4"	27	CW 614N/617N	Alluminio	75	10	-5 +70	-5 +70	15	5
DN 25	1"	34	CW 614N/617N	Alluminio	90	10	-5 +70	-5 +70	20	5
DN 32	1 1/4"	41	Ferro	Alluminio	120	6	-5 +70	-5 +70	26	1
DN 40	1 1/2"	52	Ferro	Alluminio	150	6	-5 +70	-5 +70	33	1
DN 50	2"	64	Ferro	Alluminio	180	4	-5 +70	-5 +70	44	1
DN 65	2 1/2"	80	Ferro	Alluminio	200	4	-5 +70	-5 +70	55	1
DN 75	3"	105	Ferro	Alluminio	220	4	-5 +70	-5 +70	66	1

## Antivibranti AVC

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN13</b>					
	8 052405 513908	636913905300	 5	MC $\frac{1}{2}$ " - FP $\frac{1}{2}$ " ; 300 mm	4.97
	8 052405 513915	636913905400	 5	MC $\frac{1}{2}$ " - FP $\frac{1}{2}$ " ; 400 mm	5.47
	8 052405 513922	636913905500	 5	MC $\frac{1}{2}$ " - FP $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	5.95
	8 052405 513939	636913905600	 5	MC $\frac{1}{2}$ " - FP $\frac{1}{2}$ " ; 600 mm	6.45
	8 052405 513946	636913905800	 5	MC $\frac{1}{2}$ " - FP $\frac{1}{2}$ " ; 800 mm	8.23
	8 052405 513953	636913905U00	 5	MC $\frac{1}{2}$ " - FP $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	9.24

<b>Tubo acqua DN19</b>					
	8 052405 513960	645963953300	 5	MC $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 300 mm	7.07
	8 052405 513977	645963953400	 5	MC $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 400 mm	7.81
	8 052405 513984	645963953500	 5	MC $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 500 mm	8.41
	8 052405 513991	645963953600	 5	MC $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 600 mm	9.26
	8 052405 514004	645963953800	 5	MC $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 800 mm	11.71
	8 052405 514011	645963953U00	 5	MC $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 1000 mm	13.16

## Antivibranti AVC

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN25</b>					
	8 052405 514028	658411402300	 5	MC1" - FP1" ; 300 mm	9.86
	8 052405 514035	658411402400	 5	MC1" - FP1" ; 400 mm	10.83
	8 052405 514042	658411402500	 5	MC1" - FP1" ; 500 mm	11.81
	8 052405 514059	658411402600	 5	MC1" - FP1" ; 600 mm	12.79
	8 052405 514066	658411402800	 5	MC1" - FP1" ; 800 mm	16.16
	8 052405 514073	658411402U00	 5	MC1" - FP1" ; 1000 mm	18.08

<b>Tubo acqua DN32</b>					
	8 052405 514080	668442443300	 1	MC1¼" - FP1¼" ; 300 mm	21.62
	8 052405 514097	668442443400	 1	MC1¼" - FP1¼" ; 400 mm	23.83
	8 052405 514103	668442443500	 1	MC1¼" - FP1¼" ; 500 mm	26.00
	8 052405 514110	668442443600	 1	MC1¼" - FP1¼" ; 600 mm	28.13
	8 052405 514127	668442443800	 1	MC1¼" - FP1¼" ; 800 mm	35.29
	8 052405 514134	668442443U00	 1	MC1¼" - FP1¼" ; 1000 mm	39.67

## Antivibranti AVC

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN40</b>					
	8 052405 514141	677451453300	 1	MC1½" - FP1½" ; 300 mm	33.96
	8 052405 514158	677451453400	 1	MC1½" - FP1½" ; 400 mm	36.60
	8 052405 514165	677451453500	 1	MC1½" - FP1½" ; 500 mm	39.25
	8 052405 514172	677451453600	 1	MC1½" - FP1½" ; 600 mm	44.53
	8 052405 514189	677451453800	 1	MC1½" - FP1½" ; 800 mm	49.79
	8 052405 514196	677451453U00	 1	MC1½" - FP1½" ; 1000 mm	55.07

<b>Tubo acqua DN50</b>					
	8 052405 514202	683461462300	 1	MC2" - FP2" ; 300 mm	42.23
	8 052405 514219	683461462400	 1	MC2" - FP2" ; 400 mm	45.91
	8 052405 514226	683461462500	 1	MC2" - FP2" ; 500 mm	49.62
	8 052405 514233	683461462600	 1	MC2" - FP2" ; 600 mm	53.30
	8 052405 514240	683461462800	 1	MC2" - FP2" ; 800 mm	65.59
	8 052405 514257	683461462U00	 1	MC2" - FP2" ; 1000 mm	72.71

## Antivibranti AVC

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN65</b>					
	8 052405 514264	689471472300	 1	MC2 1/2" - FP2 1/2" ; 300 mm	171.41
	8 052405 514271	689471472400	 1	MC2 1/2" - FP2 1/2" ; 400 mm	181.09
	8 052405 514288	689471472500	 1	MC2 1/2" - FP2 1/2" ; 500 mm	186.91
	8 052405 514295	689471472600	 1	MC2 1/2" - FP2 1/2" ; 600 mm	192.72
	8 052405 514301	689471472800	 1	MC2 1/2" - FP2 1/2" ; 800 mm	204.34
	8 052405 514318	689471472U00	 1	MC2 1/2" - FP2 1/2" ; 1000 mm	215.97

<b>Tubo acqua DN 75</b>					
	8 052405 514325	694476477300	 1	MC3" - FP3" ; 300 mm	248.03
	8 052405 514332	694476477400	 1	MC3" - FP3" ; 400 mm	262.74
	8 052405 514349	694476477500	 1	MC3" - FP3" ; 500 mm	270.32
	8 052405 514356	694476477600	 1	MC3" - FP3" ; 600 mm	277.87
	8 052405 514363	694476477800	 1	MC3" - FP3" ; 800 mm	293.01
	8 052405 514370	694476477U00	 1	MC3" - FP3" ; 1000 mm	308.14



## Caldaie murali | TAM

Per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Flessibile metallico estensibile con soffiutto in acciaio inox disponibile in diverse misure per soddisfare le esigenze dell'installatore e dei produttori di caldaie murali.

### Deformabilità

	85-140	90-140	140-210	140-250	130-220	190-350	220-420	225-400	300-600
--	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Dati tecnici

Soffiutto INOX AISI 316L	Raccordi	Raccordi INOX	Saldatura	R = mm Raggio di curvatura	bar Pressione d'esercizio	°C Temperatura d'esercizio	Confezione

TAM								
DN 12	1/2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	23	10	-5 +150	15
DN 16	3/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	27	6	-5 +150	10
DN 20	3/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	30	6	-5 +150	10
DN 25	1"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	33	4	-5 +150	5
DN 32	1 1/4"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	40	4	-5 +150	1
DN 40	1 1/2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	50	3	-5 +150	1
DN 50	2"	CW 614N/617N	AISI 303	T.I.G.	60	3	-5 +150	1

# TAM

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo acqua DN 12

	 8 052405 514387	900535	 15	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 090/150 mm	9.99
	 8 052405 514394	900520	 15	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 190/350 mm	10.82
	 8 052405 514400	900540	 15	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 220/450 mm	11.44
	 8 052405 514417	900541	 15	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500/900 mm	17.10

## Tubo acqua DN 16

	 8 052405 514424	416807	 10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 090/150 mm	13.65
	 8 052405 514431	416608	 10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 140/250 mm	14.79
	 8 052405 514448	900542	 10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 220/450 mm	17.14
	 8 052405 514455	900543	 10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 500/900 mm	21.80
	 8 052405 514462	900562	 10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 800/1600 mm	29.22

## Tubo acqua DN 25

	 8 052405 514479	900544	 5	F1" - F1" ; 220/450 mm	22.43
	 8 052405 514486	900545	 5	F1" - F1" ; 500/900 mm	34.86
	 8 052405 514493	900565	 5	F1" - F1" ; 1000/2000 mm	60.07

# TAM

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo acqua DN 32



8 052405 514509	900546		1	F1¼" - F1¼" ; 220/450 mm	38.01
8 052405 514516	900547		1	F1¼" - F1¼" ; 500/900 mm	56.30

## Tubo acqua DN 12



8 052405 514523	412800		15	M½" - F½" ; 085/140 mm	9.62
8 052405 514530	412801		15	M½" - F½" ; 090/140 mm	7.92
8 052405 514547	412802		15	M½" - F½" ; 130/220 mm	8.48
8 052405 514554	412803		15	M½" - F½" ; 220/420 mm	9.77
8 052405 514561	412805		15	M½" - F½" ; 300/600 mm	12.81

## Tubo acqua DN 16



8 052405 514578	416804		10	M½" - F¾" ; 090/140 mm	9.11
8 052405 514585	416805		10	M½" - F¾" ; 130/220 mm	10.13
8 052405 514592	416806		10	M½" - F¾" ; 220/420 mm	11.38
8 052405 514608	416808		10	M½" - F¾" ; 300/600 mm	15.28

# TAM

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo acqua DN 20

	 8 052405 514615	416801	 10	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 090/140 mm	11.38
	 8 052405 514622	416802	 10	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 130/220 mm	12.27
	 8 052405 514639	416803	 10	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 220/420 mm	13.98
	 8 052405 514646	416809	 10	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 300/600 mm	18.07

## Tubo acqua DN 25

	 8 052405 514653	425801	 5	M1" - F1" ; 090/140 mm	16.42
	 8 052405 514660	425802	 5	M1" - F1" ; 130/220 mm	17.64
	 8 052405 514677	425803	 5	M1" - F1" ; 220/420 mm	20.30
	 8 052405 514684	425809	 5	M1" - F1" ; 300/600 mm	26.67

## Tubo acqua DN 32

	 8 052405 514691	432801	 1	M1 $\frac{1}{4}$ " - F1 $\frac{1}{4}$ " ; 090/140 mm	30.97
	 8 052405 514707	432802	 1	M1 $\frac{1}{4}$ " - F1 $\frac{1}{4}$ " ; 140/250 mm	32.63
	 8 052405 514714	432803	 1	M1 $\frac{1}{4}$ " - F1 $\frac{1}{4}$ " ; 190/350 mm	43.02

# TAM

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## Tubo acqua DN 40



 8 052405 514721	440801	 1	M1½" - F1½" ; 140/210 mm	53.30
 8 052405 514738	440802	 1	M1½" - F1½" ; 225/400 mm	65.67

## Tubo acqua DN 50



 8 052405 514745	450801	 1	M2" - F2" ; 140/210 mm	77.80
 8 052405 514752	450802	 1	M2" - F2" ; 225/400 mm	92.35



## Elettrodomestici | LAVINOX

**Lavinox, per elettrodomestici di alta gamma.** Treccia di acciaio inox per il flessibile LAVINOX, tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, per soddisfare ogni esigenza e per garantire una lunga durata e una prestazione di alto livello.

I tubi LAVINOX sono certificati dall'Ente tedesco VDE e dall'ente svizzero SVGW.

### Dati tecnici

								
EPDM	∅ mm	CW 614N/617N		R = mm	bar	°C	mm	
Tubo interno	Treccia INOX	Raccordi	Bussole INOX	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi	Imballaggio
<b>LAVINOX</b>								
DN 10	14	Ottone	∅ 16.5	35	10	-5 +70	7.5	1

# LAVINOX

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------


## Tubo acqua DN 10

	8 052405 514769	513594594U00	 1	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 1000 mm	8.83
	8 052405 514776	513594594U50	 1	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 1500 mm	10.39
	8 052405 514783	513594594D00	 1	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 2000 mm	12.09
	8 052405 514790	513594594D50	 1	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 2500 mm	13.80
	8 052405 514806	513594594T00	 1	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 3000 mm	15.69

## Tubo acqua DN 10

	8 052405 514813	513596594U00	 1	CF $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 1000 mm	10.48
	8 052405 514820	513596594U50	 1	CF $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 1500 mm	12.06
	8 052405 514837	513596594D00	 1	CF $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 2000 mm	13.72
	8 052405 514844	513596594D50	 1	CF $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 2500 mm	15.47
	8 052405 514851	513596594T00	 1	CF $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 3000 mm	17.32

# ACQUA

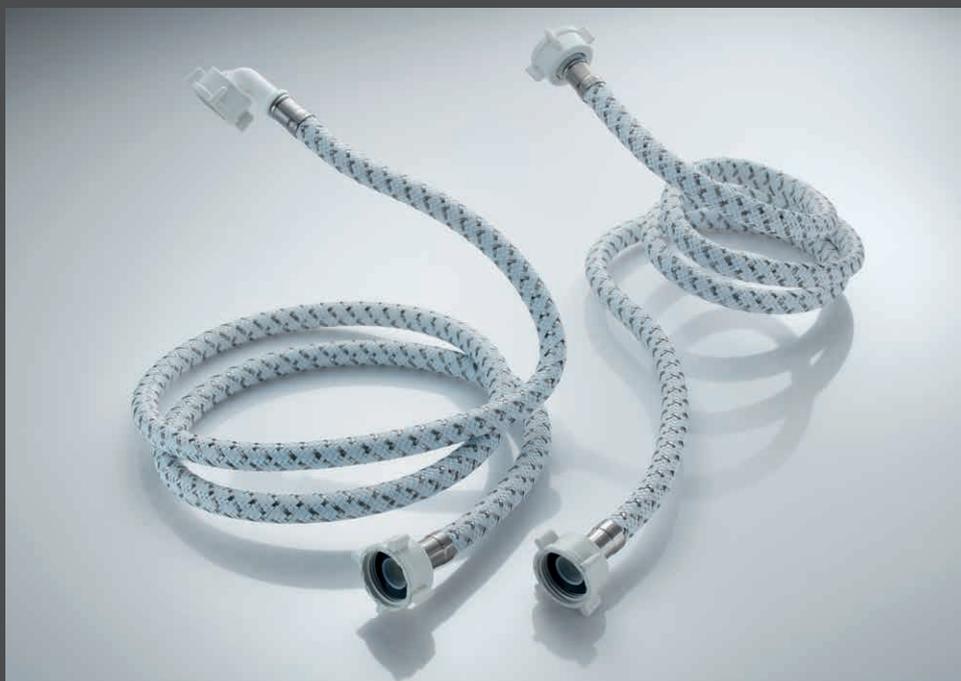

## Elettrodomestici | MIXINOX

**MIXINOX**, tubo di carico per lavatrici e lavastoviglie, combina l'economicità del nylon con la resistenza dell'acciaio inox. È dotato di raccordi di nylon.

I tubi MIXINOX sono certificati dall'Ente tedesco VDE.

### Dati tecnici

 EPDM Tubo interno	 ø mm Treccia Nylon	 CW 614N/617N Raccordi	 Bussole INOX	 R = mm Raggio di curvatura	 bar Pressione d'esercizio	 °C Temperatura d'esercizio	 mm Foro sui raccordi	 Imballaggio
<b>MIXINOX</b> DN 10	14	Nylon	ø 16.5	40	10	-5 +70	6.5	1

# MIXINOX

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo acqua DN 10

	 8 052405 514868	514553553U00	 1	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 1000 mm	5.39
	 8 052405 514875	514553553U50	 1	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 1500 mm	6.51
	 8 052405 514882	514553553D00	 1	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 2000 mm	7.76
	 8 052405 514899	514553553D50	 1	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 2500 mm	8.95
	 8 052405 514905	514553553T00	 1	F <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 3000 mm	10.36

## Tubo acqua DN 10

	 8 052405 514912	514552553U00	 1	CF <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 1000 mm	5.55
	 8 052405 514929	514552553U50	 1	CF <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 1500 mm	6.68
	 8 052405 514936	514552553D00	 1	CF <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 2000 mm	7.95
	 8 052405 514943	514552553D50	 1	CF <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 2500 mm	9.09
	 8 052405 514950	514552553T00	 1	CF <sup>3/4</sup> " - F <sup>3/4</sup> " ; 3000 mm	10.51



## Vapore | Impianti industriali | VIX

### Per alte temperature e pressioni.

Grande varietà di diametri per questo tubo interamente metallico con treccia esterna inox adatto per il collegamento tra la rete idrica e caldaie, bruciatori e impianti a vapore dove siano richieste pressioni e temperature elevate.

Disponibile nei diametri da 3/8" a 3".

I tubi VIX sono certificati dall'Ente svizzero SVGW.

### Dati tecnici

									
AISI 321	Ø mm	Raccordi	Raccordi INOX	R = mm	bar	°C	mm	Imballaggio	
Tubo interno in acciaio INOX	Treccia INOX AISI 304			Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temperatura d'esercizio	Foro sui raccordi		
<b>VIX</b>									
DN 12	1/2"	19	CW 614N	AISI 303	90	30	-15 + 200	10.5	1
DN 20	3/4"	29	CW 614N	AISI 303	150	25	-15 + 200	18	1
DN 25	1"	37	CW 614N	AISI 303	180	20	-15 + 200	22	1

# VIX

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN 12</b>					
	8 052405 514981	P32M52F52300	 1	M1/2" - FP1/2" ; 300 mm	42.88
	8 052405 514998	P32M52F52400	 1	M1/2" - FP1/2" ; 400 mm	46.09
	8 052405 515001	P32M52F52500	 1	M1/2" - FP1/2" ; 500 mm	49.24
	8 052405 515018	P32M52F52600	 1	M1/2" - FP1/2" ; 600 mm	52.43
	8 052405 515025	P32M52F52800	 1	M1/2" - FP1/2" ; 800 mm	58.70
	8 052405 515032	P32M52F52U00	 1	M1/2" - FP1/2" ; 1000 mm	65.02

<b>Tubo acqua DN 12</b>					
	8 052405 515049	P32M52K52300	 1	M1/2" - FC1/2" ; 300 mm	44.48
	8 052405 515056	P32M52K52400	 1	M1/2" - FC1/2" ; 400 mm	47.69
	8 052405 515063	P32M52K52500	 1	M1/2" - FC1/2" ; 500 mm	50.90
	8 052405 515070	P32M52K52600	 1	M1/2" - FC1/2" ; 600 mm	53.97
	8 052405 515087	P32M52K52800	 1	M1/2" - FC1/2" ; 800 mm	60.29
	8 052405 515094	P32M52K52U00	 1	M1/2" - FC1/2" ; 1000 mm	64.72

# VIX

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN 20</b>					
	8 052405 515100	P34M60F60300	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 300 mm	53.02
	8 052405 515117	P34M60F60400	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 400 mm	57.14
	8 052405 515124	P34M60F60500	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 500 mm	61.18
	8 052405 515131	P34M60F60600	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 600 mm	65.29
	8 052405 515148	P34M60F60800	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 800 mm	73.42
	8 052405 515155	P34M60F60U00	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FP $\frac{3}{4}$ " ; 1000 mm	81.59

<b>Tubo acqua DN 20</b>					
	8 052405 515162	P34M60K60300	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FC $\frac{3}{4}$ " ; 300 mm	56.50
	8 052405 515179	P34M60K60400	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FC $\frac{3}{4}$ " ; 400 mm	60.52
	8 052405 515186	P34M60K60500	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FC $\frac{3}{4}$ " ; 500 mm	64.64
	8 052405 515193	P34M60K60600	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FC $\frac{3}{4}$ " ; 600 mm	68.69
	8 052405 515209	P34M60K60800	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FC $\frac{3}{4}$ " ; 800 mm	76.91
	8 052405 515216	P34M60K60U00	 1	M $\frac{3}{4}$ " - FC $\frac{3}{4}$ " ; 1000 mm	85.05

# VIX

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo acqua DN 25</b>					
	8 052405 515223	P35M70F70300	 1	M1" - FP1" ; 300 mm	70.03
	8 052405 515230	P35M70F70400	 1	M1" - FP1" ; 400 mm	75.47
	8 052405 515247	P35M70F70500	 1	M1" - FP1" ; 500 mm	80.92
	8 052405 515254	P35M70F70600	 1	M1" - FP1" ; 600 mm	86.41
	8 052405 515261	P35M70F70800	 1	M1" - FP1" ; 800 mm	97.30
	8 052405 515278	P35M70F70U00	 1	M1" - FP1" ; 1000 mm	108.20

<b>Tubo acqua DN 25</b>					
	8 052405 515285	P35M70K70300	 1	M1" - FC1" ; 300 mm	74.48
	8 052405 515292	P35M70K70400	 1	M1" - FC1" ; 400 mm	79.96
	8 052405 515308	P35M70K70500	 1	M1" - FC1" ; 500 mm	85.42
	8 052405 515315	P35M70K70600	 1	M1" - FC1" ; 600 mm	90.87
	8 052405 515322	P35M70K70800	 1	M1" - FC1" ; 800 mm	101.80
	8 052405 515339	P35M70K70U00	 1	M1" - FC1" ; 1000 mm	107.83



## Accessori | SOTTOLAVABO | GUARNIZIONI | NIPLES

### Rubinetto d'arresto a sfera con filtro e snodo

- Rubinetto da 1/2" completo di rosone
- Attacco per tubo rame  $\varnothing$  10 mm con **ranella conica** e guarnizione gomma o femmina da 3/8"
- Finitura cromata
- Confezione: 1 pezzo in sacchetto

### Rubinetto d'arresto a vitone con filtro e snodo

- Rubinetto da 1/2" completo di rosone
- Attacco per tubo rame  $\varnothing$  10 mm con **ranella conica** e guarnizione gomma o femmina da 3/8"
- Finitura cromata
- Confezione: 1 pezzo in sacchetto

## Accessori

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Rubinetti arresto a sfera



8 052405 518798	252503	 1	cromato 1/2" x 10 mm	7.21
-----------------	--------	---	-------------------------	------

### Rubinetti arresto a vitone



8 052405 518804	252505	 1	cromato 1/2" x 10 mm	8.10
-----------------	--------	---	-------------------------	------

### Guarnizioni Ecofastit 205



8 052405 519146	200081S	 1	Sacchetti da 100 pz 3/8"	3.51
8 052405 519153	200082S	 1	Sacchetti da 100 pz 1/2"	3.82
8 052405 519160	200084S	 1	Sacchetti da 100 pz 3/4"	4.80
8 052405 519177	200085S	 1	Sacchetti da 100 pz 1"	5.30
8 052405 519184	200086S	 1	Sacchetti da 100 pz 1 1/4"	8.58
8 052405 519191	200087S	 1	Sacchetti da 100 pz 1 1/2"	14.11
8 052405 519306	200088S	 1	Sacchetti da 100 pz 2"	20.16

## Accessori

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

### Guarnizioni EPDM




8 052405 519276	257258S	 1	Sacchetti da 100 pz 3/8"	3.86
8 052405 519283	200115S	 1	Sacchetti da 100 pz 1/2" ; 18 x 10 x 2 mm	5.02

### Rosoni




8 052405 519214	252155S	 1	tondo inox / sac. da 25 pz 1/2"	5.53
8 052405 519290	252161S	 1	esagonale inox / sac. da 25 pz 1/2"	5.25
8 052405 519207	252154S	 1	esagonale inox / sac. da 25 pz 3/8"	5.25


## Accessori

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Niples - normali</b>					
	 8 052405 518811	300100S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 1/8" - 1/8"	18.29
	 8 052405 518828	300101S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 1/4" - 1/4"	9.61
	 8 052405 519221	300102S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 1/4" x 1/4" ; CH 18	9.72
	 8 052405 518835	300105S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 3/8" - 3/8"	9.41
	 8 052405 518842	300107S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 1/2" - 1/2"	10.76
	 8 052405 518859	300109S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 3/4" - 3/4"	15.36
	 8 052405 518866	300111S	 1	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1" - 1"	11.97
	 8 052405 518873	300112S	 1	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1 1/4" - 1 1/4"	33.96
	 8 052405 518880	300113S	 1	acciaio zincato / sac. da 2 pz 1 1/2" - 1 1/2"	13.98
	 8 052405 518897	300114S	 1	acciaio zincato / sac. da 2 pz 2" - 2"	25.85
	 8 052405 518903	300115S	 1	acciaio zincato / sac. da 1 pz 2 1/2" - 2 1/2"	51.60
 8 052405 519238	300116S	 1	acciaio zincato / sac. da 1 pz 3" x 3"	110.15	


## Accessori


	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Niples - doppia svasatura</b>					
	8 052405 518941	300123S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" - 3/8"	8.67
	8 052405 518958	300124S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" - 1/4"	10.55
	8 052405 518989	300128S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" - 1/4"	14.32
	8 052405 518965	300125S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/2" - 1/2"	14.53
	8 052405 518972	300126S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/4" - 3/4"	22.89
	8 052405 519245	300127S	1	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1 x 1" SVAS.DA 2 LATI AVP	15.31

### Niples - ridotti

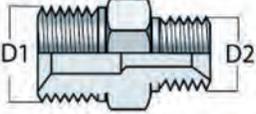	8 052405 518996	300200S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/4" - 1/8"	17.77
	8 052405 519009	300202S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/8" - 1/4"	11.39
	8 052405 519016	300205S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/2" - 1/4"	22.57
	8 052405 519023	300206S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 1/2" - 3/8"	29.68
	8 052405 519030	300208S	1	acciaio zincato /sac. da 10 pz 3/4" - 1/2"	34.49
	8 052405 519269	300210S	1	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1" x 3/4"	22.99

## Accessori

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Niples - conici</b>					
	 8 052405 519047	300301S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 1/4" - 1/4"	8.36
	 8 052405 519054	300303S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 1/4" - 3/8"	8.78
	 8 052405 519061	300308S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 3/8" - 1/2"	15.05
	 8 052405 519078	300309S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 3/8" - 1/4"	8.88
	 8 052405 519252	300310S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 3/8" x 3/8" CON CH 19	20.27
	 8 052405 519085	300311S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 3/8" - 3/8"	6.69
	 8 052405 519092	300315S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 1/2" - 1/2"	18.50
	 8 052405 519108	300316S	 1	acciaio zincato / sac. da 10 pz 3/4" - 3/4"	29.89
 8 052405 519115	300317S	 1	acciaio zincato / sac. da 5 pz 1" - 1"	24.87	

<b>Niples</b>					
	 8 052405 518910	300120S	 1	ottone lucido / sac. da 10 pz 1/2" - 1/2"	54.03
	 8 052405 518927	300121S	 1	ottone lucido / sac. da 10 pz 3/4" - 3/4"	65.52
	 8 052405 518934	300122S	 1	ottone lucido / sac. da 10 pz 1" - 1"	83.50





## 2 Tubi doccia



# CHROMALUX® Supreme

Il bellissimo: un tubo doccia argentato coperto da brevetti internazionali, utilizzabile nelle pareti doccia attrezzate, di qualità ineguagliabile e di prestazioni eccezionali. Un accessorio che completa l'eleganza degli ambienti più sofisticati in bagno e in cucina.

I tubi sono prodotti in conformità alla norma EN 1113.



## Dati tecnici

							
5 4 3 2 1	CW614N/617N	R = mm	bar	°C		mm	Confezione
	Raccordi	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	

<b>CHROMALUX® Supreme</b>								
1. Tubo in PVC	4. Foglio colorato	cromato	75	3	-5 +60	-5 +50	6.2	1
2. Rinforzo in filo	5. Protezione in PVC trasparente							
3. Copertura in PVC								

# Silver Metallic

Questo tubo flessibile antitorsione per doccia, rivestito con piattina argentata e ricoperto di guaina protettiva trasparente, è la soluzione ideale per abbinare in un solo prodotto tecnica, qualità e convenienza. Per le cabine doccia di confort assoluto il Silver Metallic risolve il problema di dover utilizzare un prodotto tecnico senza per questo mettere da parte l'estetica: un accessorio indispensabile per ambienti di charme. Rapidità di collegamento e garanzia di utilizzo nel tempo sono caratteristiche non usuali, che fanno del Silver Metallic un prodotto di sicuro successo.



## Dati tecnici

								
PVC	ø mm	Raccordi	R = mm	bar	°C		mm	Confezione
Tubo interno	Piattina argento		Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	

<b>Silver Metallic</b>								
DN 8	12	CW614N/617N	75	3	-5 +60	-5 +50	6.2	1

Portata d'acqua 32 lt/min a 3 bar

# CHROMALUX® Spiral Black

Classe e stile per il tubo doccia CHROMALUX® Spiral Black, equipaggiato con raccordi cromati, adatto in ogni ambiente bagno.



## Dati tecnici

							
PVC	Raccordi	R = mm	bar	°C		mm	Imballaggio
Tubo interno		Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Temp. ambiente d'installazione	Foro sui raccordi	

<b>CHROMALUX® Spiral Black</b>							
DN 8-12	CW617N/ABS	75	3	-5 +60	-5 +50	6.2	1

# CHROMALUX®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo Doccia CHROMALUX® Supreme



8 052405 513687	3790481000	 1	argento FK1/2" - FGK1/2" ; 1000 mm	12.34
8 052405 513700	3790481500	 1	argento FK1/2" - FGK1/2" ; 1500 mm	14.84
8 052405 513724	3790482000	 1	argento FK1/2" - FGK1/2" ; 2000 mm	17.33

## Tubo Doccia Silver Metallic



8 052405 513748	3731881500	 1	argento F1/2"E - FGK1/2" ; 1500 mm	12.96
8 052405 513762	3731882000	 1	argento F1/2"E - FGK1/2" ; 2000 mm	15.46

## Tubo Doccia Silver Metallic



8 052405 513786	3731281500	 1	argento FK1/2" - FGK1/2" ; 1500 mm	12.96
8 052405 513809	3731282000	 1	argento FK1/2" - FGK1/2" ; 2000 mm	15.46

## Tubo Doccia Spiral Black




8 052405 516732	3705371500	 1	nero FK1/2"A - FGK1/2" ; 1500 mm	8.75
8 052405 516749	3705372000	 1	nero FK1/2"A - FGK1/2" ; 2000 mm	9.85





## 3 Tubi per passaggio gas

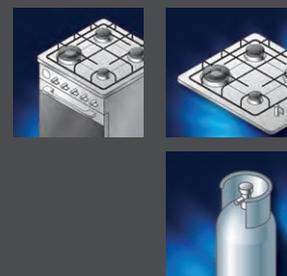

## Cucine a gas | SICURGAS® NG DN13

Il tubo SICURGAS® NG DN13 nasce dalla ricerca di un prodotto in grado di soddisfare le richieste della nuova edizione della norma UNI 7140/2013 e per essere utilizzato in qualsiasi impianto per gas domestico, **comprese le cucine ad incasso.**

Con un'aspettativa di vita di **20 anni**, il tubo SICURGAS® NG DN13 garantisce una sicura installazione in qualsiasi impianto domestico, eliminando il vincolo della sostituzione quinquennale. Il tubo SICURGAS® NG DN13 è certificato da **IMQ** in conformità alla norma UNI 7140/2013. Un prodotto sicuro, interamente prodotto in Italia, con materiali italiani! SICURGAS® NG DN13 la Nuova Generazione dei tubi per gas domestico!



### Dati tecnici

								
Tubo poliuretano	Treccia	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Foro sui raccordi	Temp. fluido di passaggio	Imballaggio
13	INOX AISI 304	CW614N	INOX	45	25	10	-30 +90	1



F  
1/2

M  
1/2

# SICURGAS® NG DN13

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo gas DN 13</b>					
	8 052405 518545	S17531S30500	 1	MC½" – F½" ; 500 mm	11.06
	8 052405 518552	S17531S30750	 1	MC½" – F½" ; 750 mm	12.66
	8 052405 518569	S17531S30U00	 1	MC½" – F½" ; 1000 mm	14.26
	8 052405 518576	S17531S30U25	 1	MC½" – F½" ; 1250 mm	15.86
	8 052405 518583	S17531S30U50	 1	MC½" – F½" ; 1500 mm	17.46
	8 052405 518590	S17531S30D00	 1	MC½" – F½" ; 2000 mm	20.66

<b>Tubo gas DN 13</b>					
	8 052405 518606	S17530S30500	 1	F½" – F½" ; 500 mm	10.76
	8 052405 518613	S17530S30750	 1	F½" – F½" ; 750 mm	12.36
	8 052405 518620	S17530S30U00	 1	F½" – F½" ; 1000 mm	13.96
	8 052405 518637	S17530S30U25	 1	F½" – F½" ; 1250 mm	15.57
	8 052405 518644	S17530S30U50	 1	F½" – F½" ; 1500 mm	17.17
	8 052405 518651	S17530S30D00	 1	F½" – F½" ; 2000 mm	20.36



## Caldaie murali | SIM-G

Prodotto in conformità alla norma UNI 11353

Massima sicurezza all'interno delle caldaie. **Tubi interamente metallici con rivestimento ad alto potere isolante** disponibili in diametri e lunghezze assortite per poter soddisfare ogni richiesta di collegamento tra la rete del gas e le caldaie murali. Estensibilità, durata nel tempo e flessibilità in un unico prodotto dalle caratteristiche inimitabili.

### Deformabilità

	90-140	130-220	220-420	300-600
--	--------	---------	---------	---------

### Dati tecnici

Inox AISI 316L	Raccordi INOX	Raccordi INOX	Saldatura	R = mm	bar	Temp. ambiente d'installazione	Confezione
Soffietto con riv. poliolefinico							
<b>SIM-G</b>							
DN 12 1/2"	AISI 303	AISI 303	T.I.G.	23	0.5	-5 +70	15
DN 20 3/4"	AISI 303	AISI 303	T.I.G.	27	0.5	-5 +70	10
DN 25 1"	AISI 303	AISI 303	T.I.G.	30	0.5	-5 +70	5

## SIM-G

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Tubo gas DN 12

	8 052405 515469	415900	 15	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 90/140 mm	9.14
	8 052405 515476	415901	 15	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 130/220 mm	9.78
	8 052405 515483	415902	 15	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 220/420 mm	11.68

### Tubo gas DN 12

	8 052405 515506	415910	 15	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 090/140 mm	9.66
	8 052405 515513	415911	 15	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 130/220cm	10.30
	8 052405 515520	900538	 15	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 220/420 mm	12.20

### Tubo gas DN 20

	8 052405 515629	420900	 10	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 090/140 mm	13.06
	8 052405 515636	420901	 10	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 130/220 mm	14.09
	8 052405 515643	420902	 10	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 220/420 mm	15.86
	8 052405 515650	420907	 10	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 300/600 mm	20.34

## SIM-G

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Tubo gas DN 20



8 052405 515667	420908	10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 090/140 mm	13.69
8 052405 515674	420909	10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 130/220 mm	14.71
8 052405 515681	420910	10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 220/420 mm	16.48
8 052405 515698	900575	10	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 300/600 mm	20.96

### Tubo gas DN 25



8 052405 515704	425900	5	M1" - F1" ; 090/140 mm	21.13
8 052405 515711	425901	5	M1" x F1" ; 130/220 mm	22.50
8 052405 515728	425902	5	M1" x F1" ; 220/420 mm	25.94
8 052405 515735	425903	5	M1" x F1" ; 300/600 mm	31.58

### Tubo gas DN 25



8 052405 515742	425904	5	F1" x F1" ; 090/140 mm	22.40
8 052405 515759	425905	5	F1" x F1" ; 130/220 mm	23.77
8 052405 515766	425906	5	F1" x F1" ; 220/420 mm	27.20
8 052405 515773	425907	5	F1" x F1" ; 300/600 mm	32.20



## Cucine a gas | SUPERGAS by Parigi®

### La proposta NPI Italia in conformità alla EN 14800

In conformità a tale norma NPI Italia presenta SUPERGAS by Parigi®.

Costituito da un tubo interno ondulato estremamente flessibile, realizzato in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304, a sua volta protetta da una guaina in PVC atta a garantire un'ulteriore protezione al tubo interno e facilità di pulizia e manutenzione.

Prodotto in lunghezze stabilite in base a quanto la nuova norma prescrive, SUPERGAS by Parigi® è venduto nella pratica confezione singola, di nuovo impatto comunicativo, unitamente alle Avvertenze all'Installazione, indispensabili per un corretto e adeguato utilizzo del prodotto.


### Dati tecnici

							
Tubo interno ondulato trecciato	Rivestimento esterno PVC	Raccordi INOX	Saldatura T.I.G.	R = mm Raggio di curvatura	bar Pressione d'esercizio	Temp. ambiente d'installazione -5 +60 °C	Imballaggio 1
<b>SUPERGAS by Parigi®</b>							
DN 12	1/2"	PVC	INOX	T.I.G.	23	0.5	-5 +60 °C

# SUPERGAS by Parigi®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo gas DN 13</b>					
	8 052405 515346	T04S20S20500	 1	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	22.80
	8 052405 515353	T04S20S20750	 1	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 750 mm	25.93
	8 052405 515360	T04S20S20U00	 1	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	29.07
	8 052405 515377	T04S20S20U25	 1	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1250 mm	32.15
	8 052405 515384	T04S20S20U50	 1	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1500 mm	37.43
	8 052405 515391	T04S20S20D00	 1	F $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 2000 mm	41.23

<b>Tubo gas DN 13</b>					
	8 052405 515407	T04S25S20500	 1	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 500 mm	22.80
	8 052405 515414	T04S25S20750	 1	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 750 mm	25.93
	8 052405 515421	T04S25S20U00	 1	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1000 mm	29.07
	8 052405 515438	T04S25S20U25	 1	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1250 mm	32.15
	8 052405 515445	T04S25S20U50	 1	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 1500 mm	37.43
	8 052405 515452	T04S25S20D00	 1	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ " ; 2000 mm	41.23

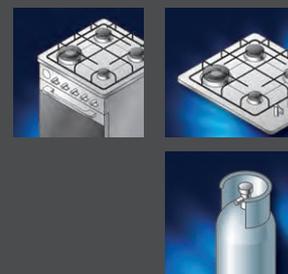

## Impianti domestici | SICURGAS® NG DN8


Il tubo di nuova generazione per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido, o tra le bombole e i piani di cottura o i barbecue o altre attrezzature mobili.

Il SICURGAS® NG DN8 costruito in conformità alla norma UNI 7140 edizione 2013 e certificato da IMQ, ha un'aspettativa di vita di 20 anni ed è prodotto interamente in Italia e collaudato al 100%.

Un prodotto sicuro che elimina il vincolo della sostituzione ogni 5 anni.



### Dati tecnici

	 ∅ mm			 R = mm	 bar	 mm	 °C	
Tubo poliuretano	Treccia	Raccordi	Bussole	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Foro sui raccordi	Temp. fluido di passaggio	Imballaggio
8	INOX AISI 304	CW614N	INOX	35	25	6.25	-30 +90	1



F

20 x 14S

# SICURGAS® NG DN8

**NEW**

## Tubo gas DN 8



no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
8 058775 004152	620785786500	 1	F20X14S - F20X14S ; 500 mm	11.33
8 058775 004169	620785786600	 1	F20X14S - F20X14S ; 600 mm	11.86
8 058775 004176	620785786800	 1	F20X14S - F20X14S ; 800 mm	12.92
8 058775 004183	620785786U00	 1	F20X14S - F20X14S ; 1000 mm	13.98




# Impianti domestici | impianti industriali | PARIGAS GD

Acciaio inox nel soffietto e nei raccordi per garantire sicurezza. I PARIGAS GD sono giunti di dilatazione adatti a compensare i disassamenti delle tubazioni rigide installate sulle linee di alimentazione dei bruciatori a gas.

**Foratura flange secondo UNI 2223 PN16**

Su richiesta è possibile fornire i tubi sopra indicati in conformità alla direttiva EUROPEA 97/23/CE (PED).

## Dati tecnici

													
Soffietto INOX AISI 316L		Raccordi		R = mm Raggio di curvatura		bar Pressione d'esercizio		Assiali		Laterali Movimenti		angolari	
<b>Parigas GD</b>													
DN 20	3/4"	Acciaio/Ghisa	27	0,5	±15	±5	±20°						
DN 25	1"	Acciaio/Ghisa	30	0,5	±15	±5	±20°						
DN 32	1 1/4"	Acciaio/Ghisa	45	0,5	±15	±4	±15°						
DN 40	1 1/2"	Acciaio/Ghisa	50	0,5	±15	±4	±12°						
DN 50	2"	Acciaio/Ghisa	70	0,5	±15	±4	±12°						
DN 65	2 1/2"	Acciaio	80	0,5	±15	±4	±12°						
DN 75	3"	Acciaio	110	0,5	±15	±4	±12°						
DN 100	4"	Acciaio	150	0,5	±15	±4	±12°						

## PARIGAS GD

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>GDB M-F Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516022	420207	 1	M $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 230 mm	23.70
<b>GDB M-F Tubo gas DN 25</b>					
	8 052405 516039	425207	 1	M1" - F1" ; 230 mm	29.10
<b>GDB M-F Tubo gas DN 32</b>					
	8 052405 516046	432207	 1	M1 $\frac{1}{2}$ " - F1 $\frac{1}{2}$ " ; 210 mm	41.12
<b>GDB M-F Tubo gas DN 40</b>					
	8 052405 516053	440207	 1	M1 $\frac{1}{2}$ " - F1 $\frac{1}{2}$ " ; 230 mm	52.73
<b>GDB F-F Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516060	420205	 1	F $\frac{3}{4}$ " - F $\frac{3}{4}$ " ; 210 mm	20.51
<b>GDB F-F Tubo gas DN 25</b>					
	8 052405 516077	425205	 1	F1" - F1" ; 220 mm	26.35
<b>GDB F-F Tubo gas DN 32</b>					
	8 052405 516084	432205	 1	F1 $\frac{1}{4}$ " - F1 $\frac{1}{4}$ " ; 180 mm	37.22

## PARIGAS GD

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

### GDB F-F Tubo gas DN 40



440205



1

F1½" - F1½" ; 200 mm

48.74

### GDB F-F Tubo gas DN 50



450205



1

F2" - F2" ; 210 mm

65.13

### GD FL-FL Tubo gas DN 50



450204



1

FL2" - FL2" ; 150 mm

95.30

Giunti con raccordi a flangia

### GD FL-FL Tubo gas DN 65



445204



1

FL2 ½" - FL2 ½" ; 155 mm

124.20

Giunti con raccordi a flangia

### GD FL-FL Tubo gas DN 80



475204



1

FL 3" - FL 3" ; 165 mm

168.73

Giunti con raccordi a flangia

### GD FL-FL Tubo gas DN 100



499204



1

FL 4" - FL 4" ; 175 mm

226.06

Giunti con raccordi a flangia

## PARIGAS GD

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>GDS M-M Tubo gas DN 12</b>					
	8 052405 516152	900001	 5	M 1/2" - M 1/2" ; 150 mm	17.22
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.					
<b>GDS M-M Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516169	420201	 5	M 3/4" - M 3/4" ; 180 mm	16.15
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.					
<b>GDS M-M Tubo gas DN 25</b>					
	8 052405 516176	425201	 5	M 1" - M 1" ; 190 mm	20.66
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.					
<b>GDS M-M Tubo gas DN 32</b>					
	8 052405 516183	432201	 2	M 1 1/4" - M 1 1/4" ; 190 mm	29.37
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.					
<b>GDS M-M Tubo gas DN 40</b>					
	8 052405 516190	440201	 2	M 1 1/2" - M 1 1/2" ; 200 mm	42.55
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.					
<b>GDS M-M Tubo gas DN 50</b>					
	8 052405 516206	450201	 1	M 2" - M 2" ; 220 mm	51.27
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.					
<b>GDS M-M Tubo gas DN 65</b>					
	8 052405 516213	465201	 1	M 2 1/2" - M 2 1/2" ; 250 mm	108.14
Giunti con raccordi saldati a T.I.G.					



## Impianti contatori | RC

Flessibile metallico per il collegamento del contatore del gas, la gamma NPI Italia si presenta molto completa: sono infatti presenti RC Standard e RC Rivestiti.

### Deformabilità dove prevista

	130-200	145-230	230-400
--	---------	---------	---------

### Dati tecnici

Soffietto INOX AISI 316L	Raccordi INOX AISI 303	Saldatura	bar Pressione d'esercizio	Confezione
<b>RC Standard</b>				
DN 20	Inox	T.I.G.	0,5	5
Soffietto	Raccordi INOX AISI 303	Saldatura	bar Pressione d'esercizio	Confezione
<b>RC Rivestiti</b>				
DN 20	Inox	T.I.G.	0,5	5

# RC

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>RC Ff-F Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516640	420401	 5	FF $\frac{3}{4}$ " - F1" ; 145 mm	15.60
<b>RC Ff-F Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516657	420414	 5	FF $\frac{3}{4}$ " - F1" ; 145 mm	22.93
<b>RC Ff-F Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516664	420402	 5	FF $\frac{3}{4}$ " - F1 $\frac{1}{4}$ " ; 165 mm	17.84
<b>RC Ff-F Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516671	420415	 5	FF $\frac{3}{4}$ " - F1 $\frac{1}{4}$ " ; 165 mm	24.56
<b>RC M-F Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516688	420405	 5	M $\frac{3}{4}$ " - FP1" ; 145/230 mm	23.18
<b>RC M-F Tubo gas DN 20</b>					
	8 052405 516695	420407	 5	M1" - F1 $\frac{1}{4}$ " ; 130/200 mm	33.45
	8 052405 516701	420408	 5	M1" - F1 $\frac{1}{4}$ " ; 230/400 mm	38.79

# RC

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione		
<b>RC M-F Tubo gas DN 20</b>						
	 8 052405 516718	420409		5	M <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " - F1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " ; 130/200 mm	<b>30.79</b>
	 8 052405 516725	420410		5	M <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " - F1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " ; 230/400 mm	<b>36.10</b>



## Accessori | Accessori gas + Parikit

### Rubinetti gas

Rubinetti di sicurezza a sfera per l'intercettazione sugli impianti a gas, con filettatura MF 1/2 o MM 1/2, a 90°. Confezione singola.

### Parikit

Parikit è un comodo kit di montaggio ideato da Parigi per fornire all'installatore tutto il necessario per l'allacciamento delle caldaie murali a gas in tutta sicurezza. Il kit è composto da cinque tubi della gamma Parigi: un tubo SIMG il flessibile gas realizzato in conformità alla norma UNI 11353 e fornito con la guarnizione idonea al contatto con il gas, due tubi TAM 1/2" e due tubi TAM 3/4" per il collegamento idrico della caldaia gas murale. Sono disponibili due versioni nelle lunghezze 130-220 e 220-420. Sul retro dell'imballaggio sono indicate le istruzioni dettagliate d'installazione per un corretto montaggio dei prodotti.

## Accessori

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Rubinetto arresto

8 052405 518705	400507	 1	M $\frac{1}{2}$ " - F $\frac{1}{2}$ "	7.15
8 052405 518712	400508	 1	M $\frac{1}{2}$ " - M $\frac{1}{2}$ "	7.33

### Adattatore

8 052405 518668	400500	 1	MDB x M ADATTATORE $\frac{1}{2}$ "	5.85
-----------------	--------	---	---------------------------------------	------

### Guarnizione

Guarnizioni in alluminio per tubi conformi alla norma UNI 11353

8 052405 518675	400504S	 1	alluminio / sacchetto da 100 pz $\frac{1}{2}$ " ; 18 x 12 x 2 mm	7.63
8 052405 518682	400505S	 1	alluminio / sacchetto da 100 pz $\frac{3}{4}$ " ; 23.5 x 18 x 2 mm	11.91
8 052405 518699	400506S	 1	alluminio / sacchetto da 100 pz 1" ; 29.5 x 23 x 2 mm	15.26

### Guarnizione

Guarnizioni in gomma per tubi conformi alla norma UNI 11353 e alla norma UNI 14800

8 052405 518767	257260S	 1	NBR / Sacchetto da 100 pz $\frac{1}{2}$ " ; 18 x 12.2 x 2 mm	10.87
8 052405 518743	420371S	 1	NBR / Sacchetto da 50 pz $\frac{3}{4}$ " ; 23.5 x 18 x 2 mm	7.63
8 052405 518750	432371S	 1	NBR / Sacchetto da 50 pz 1 $\frac{1}{4}$ " ; 38.7 x 31.5 x 2 mm	13.06
8 052405 518774	425371S	 1	NBR / Sacchetto da 50 pz 1" ; 29.85 x 23 x 2 mm	9.77

## Accessori

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Kit caldaie da parete</b>					
	 8 052405 518729	490100	 1	PARIKIT CALDAIA ; 220 mm	<b>65.80</b>
	 8 052405 518736	490101	 1	PARIKIT CALDAIA ; 420 mm	<b>76.93</b>





## 4 Tubi per passaggio gasolio



## Bruciatori | ST6/ST8

Il tubo indispensabile per il collegamento dei bruciatori a gasolio.

Affidabilità e sicurezza: due caratteristiche fondamentali di questi tubi flessibili che da oltre vent'anni sono diventati parte integrante dei bruciatori a gasolio dei più importanti produttori europei.

### Dati tecnici

							
Tubo interno	Ø mm Treccia Acciaio Zincato	Raccordi	Bussole	R = mm Raggio di curvatura	bar Pressione d'esercizio	mm Foro sui raccordi	Imballaggio
<b>ST</b>							
DN ST 6 1/8	10	Acciaio Zinc.	Acciaio Zinc.	25	15	4,7	10
DN ST 8 1/4	12	Acciaio Zinc.	Acciaio Zinc.	30	15	6,2	10

# ST 6

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo gasolio DN 6

	 8 052405 516220	600716701800	 10	M 1/8" - FC 1/8" ; 800 mm	4.71
	 8 052405 516237	600716701U00	 10	M 1/8" - FC 1/8" ; 1000 mm	5.19

## Tubo gasolio DN 6

	 8 052405 516244	600716703800	 10	M 1/8" - FC 1/4" ; 800 mm	3.59
	 8 052405 516251	600716703U00	 10	M 1/8" - FC 1/4" ; 1000 mm	3.98

## Tubo gasolio DN 6

	 8 052405 516268	600717703800	 10	M 1/4" - FC 1/4" ; 800 mm	3.87
	 8 052405 516275	600717703U00	 10	M 1/4" - FC 1/4" ; 1000 mm	4.27

## Tubo gasolio DN 6

	 8 052405 516282	600717707800	 10	M 1/4" - FC 3/8" ; 800 mm	3.74
	 8 052405 516299	600717707U00	 10	M 1/4" - FC 3/8" ; 1000 mm	4.25

## Tubo gasolio DN 6

	 8 052405 516305	600720701800	 10	M 3/8" - FC 1/8" ; 800 mm	4.75
	 8 052405 516312	600720701U00	 10	M 3/8" x FC 1/8" ; 1000 mm	5.27

# ST 6

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo gasolio DN 6




8 052405 516329	600720703800	10	M 3/8" - FC 1/4" ; 800 mm	3.54
8 052405 516336	600720703U00	10	M 3/8" - FC 1/4" ; 1000 mm	4.05

## Tubo gasolio DN 6



8 052405 516343	600714703905	10	MG 1/4" C90° - FC 1/4" ; 905 mm	4.25
-----------------	--------------	----	---------------------------------	------

## Tubo gasolio DN 6

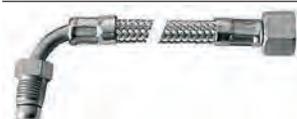

8 052405 516350	600714707905	10	MG 1/4" C90° - FC 3/8" ; 905 mm	4.23
-----------------	--------------	----	---------------------------------	------

## Tubo gasolio DN 6



8 052405 516367	600703703800	10	FC 1/4" - FC 1/4" ; 800 mm	3.56
8 052405 516374	600703703U00	10	FC 1/4" - FC 1/4" ; 1000 mm	4.10

## Tubo gasolio DN 6



8 052405 516381	600703734800	10	FC 1/4" - CFC 1/4" ; 800 mm	3.93
8 052405 516398	600703734U00	10	FC 1/4" - CFC 1/4" ; 1000 mm	4.45

## Tubo gasolio DN 6



8 052405 516404	600707734800	10	FC 3/8" - CFC 1/4" ; 800 mm	3.92
8 052405 516411	600707734U00	10	FC 3/8" - CFC 1/4" ; 1000 mm	4.43

## ST 6

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Tubo gasolio DN 6</b>					
	 8 052405 516428	600720734800	 10	M $\frac{3}{8}$ " - CFC $\frac{1}{4}$ " ; 800 mm	3.92
	 8 052405 516435	600720734U00	 10	M $\frac{3}{8}$ " - CFC $\frac{1}{4}$ " ; 1000 mm	4.43

## ST 8

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Tubo gasolio DN 8

	 8 052405 516442	609791772800	 10	M 1/8" – FC 1/4" ; 800 mm	3.73
	 8 052405 516459	609791772U00	 10	M 1/8" – FC 1/4" ; 1000 mm	4.24

### Tubo gasolio DN 8

	 8 052405 516466	609792779800	 10	M 1/4" – FC 3/8" ; 800 mm	4.01
	 8 052405 516473	609792779U00	 10	M 1/4" – FC 3/8" ; 1000 mm	4.52

### Tubo gasolio DN 8

	 8 052405 516480	609792772800	 10	M 1/4" – FC 1/2" ; 800 mm	4.03
	 8 052405 516497	609792772U00	 10	M 1/4" – FC 1/2" ; 1000 mm	4.56

### Tubo gasolio DN 8

	 8 052405 516503	609806772800	 10	MC 1/4" – FC 1/2" ; 800 mm	4.03
	 8 052405 516510	609806772U00	 10	MC 1/4" – FC 1/2" ; 1000 mm	4.55

### Tubo gasolio DN 8

	 8 052405 516527	609792829800	 10	M 1/4" – CFC 1/4" ; 800 mm	4.48
	 8 052405 516534	609792829U00	 10	M 1/4" – CFC 1/4" ; 1000 mm	5.01

# ST 8

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Tubo gasolio DN 8



8 052405 516541	609795829800	 10	M $\frac{3}{8}$ " - CFC $\frac{1}{4}$ " ; 800 mm	5.96
8 052405 516558	609795829U00	 10	M $\frac{3}{8}$ " - CFC $\frac{1}{4}$ " ; 1000 mm	6.58

## Tubo gasolio DN 8



8 052405 516565	609795772800	 10	M $\frac{3}{8}$ " - FC $\frac{1}{4}$ " ; 800 mm	5.36
8 052405 516572	609795772U00	 10	M $\frac{3}{8}$ " - FC $\frac{1}{4}$ " ; 1000 mm	5.87

## Tubo gasolio DN 8



8 052405 516589	609772772800	 10	FC $\frac{1}{4}$ " - FC $\frac{1}{4}$ " ; 800 mm	3.85
8 052405 516596	609772772U00	 10	FC $\frac{1}{4}$ " - FC $\frac{1}{4}$ " ; 1000 mm	4.37

## Tubo gasolio DN 8



8 052405 516602	609772829800	 10	FC $\frac{1}{4}$ " - CFC $\frac{1}{4}$ " ; 800 mm	4.29
8 052405 516619	609772829U00	 10	FC $\frac{1}{4}$ " - CFC $\frac{1}{4}$ " ; 1000 mm	4.82

## Tubo gasolio DN 8



8 052405 516626	609779829800	 10	FC $\frac{3}{8}$ " - CFC $\frac{1}{4}$ " ; 800 mm	4.26
8 052405 516633	609779829U00	 10	FC $\frac{3}{8}$ " - CFC $\frac{1}{4}$ " ; 1000 mm	4.78





## 5 Aeratori



### Aeratore: un componente essenziale di ogni rubinetto

Oggi gli aeratori sono usati praticamente su tutti i rubinetti di uscita di lavabi, bidet e vasche da bagno. Gli aeratori svolgono molteplici compiti, ad esempio:

- produzione di un getto morbido e senza spruzzi
- forme definite del getto d'acqua
- risparmio sui costi dell'acqua e dell'energia
- riduzione dei rumori del rubinetto
- adempimento delle normative, prescrizioni e leggi nazionali


## Aeratore NEOPERL®: dallo Standard allo State of the Art



# NEOPERL® conviene sempre.

Con l'aiuto della dima, scegliete l'aeratore di cui avete bisogno per la vostra rubinetteria.

Ed ecco come: posizionate l'aeratore nella sagoma della dima e determinate la filettatura adatta.

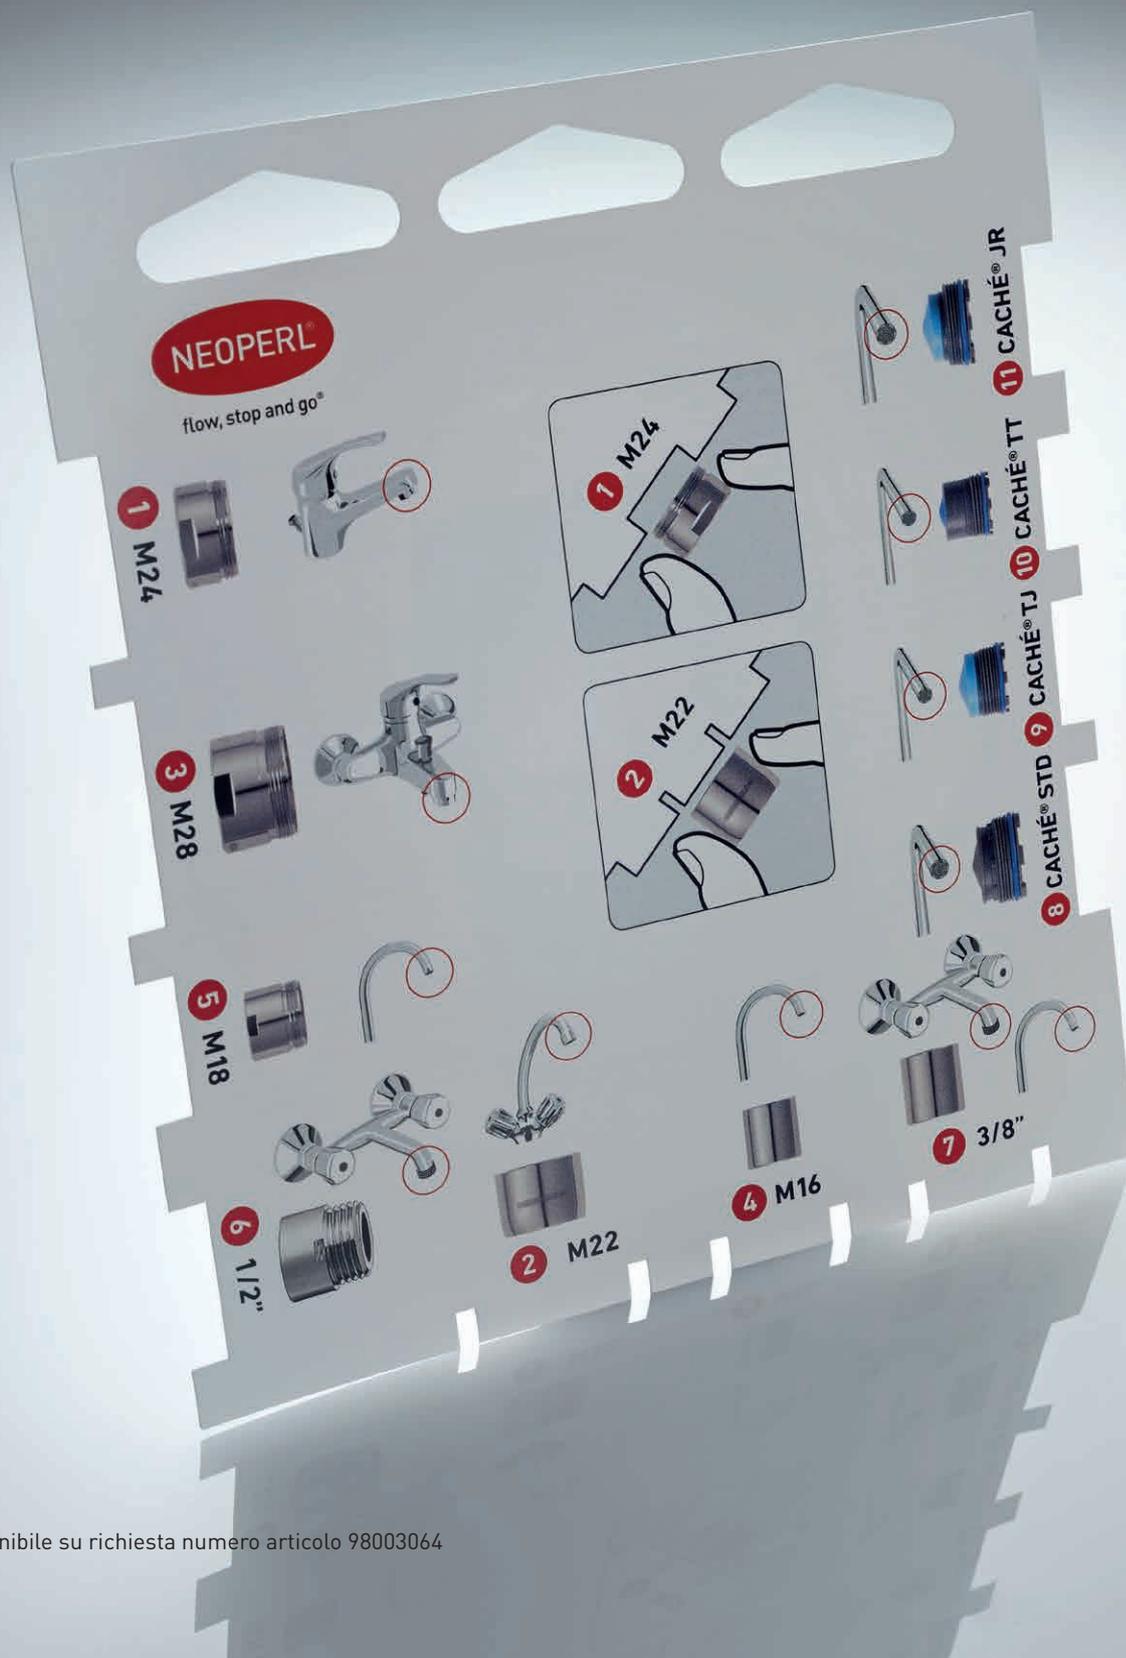



Funzione  
Easy-to-clean

## CASCADE® SLC®

- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente. Rimuovere il calcare semplicemente passando il dito sulla superficie in elastomero (SLC® = Smart Lime Cleaning)
- Possibilità di pulire l'aeratore senza smontarlo
- Getto perfetto anche in condizioni di flusso difficoltose
- Certificazioni nazionali e internazionali
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata

- A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar
- C ~27,0-30,0 l/min a 3 bar

# CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CASCADE® SLC® Aeratore




01871395



10

cromato  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

3.79

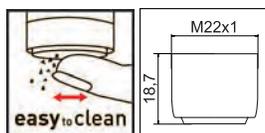

## CASCADE® SLC® Aeratore




01881395



10

cromato  
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

3.79

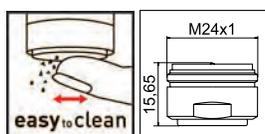

## CASCADE® SLC® Cart. interna




02871195



10

blu chiaro  
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

2.99

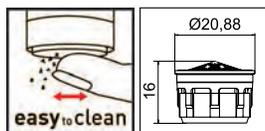

## CASCADE® SLC® Scatola servizio



01639997



1

141.08



Contenuto:

- 6x CASCADE® SLC® Aeratore  
M22x1 Cod. 01871395
- 6x CASCADE® SLC® Aeratore  
M24x1 Cod. 01881395
- 15x CASCADE® SLC® Cart. interna  
M22/M24 Cod. 02871195
- 4x CASCADE® SLC® Aeratore  
M28x1 Cod. 01071094

# CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CASCADE® SLC® Aeratore




01882347



25

cromato / per vasca da bagno  
M24x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

8.45

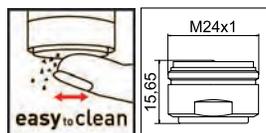

## CASCADE® SLC® Cart. interna




01882997



10

grigio scuro/p. vasca da bagno  
M22/M24 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

7.26

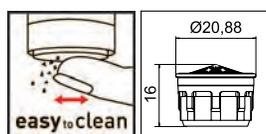

## CASCADE® SLC® Aeratore




01071094



5

cromato  
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

5.67

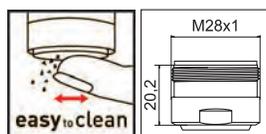

## CASCADE® SLC® Cart. interna




01081094



10

grigio scuro  
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

4.01

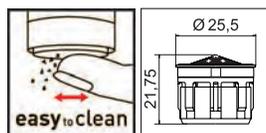

# CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CASCADE® SLC® Safety Aeratore




01871495



10

cromato  
M22x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

7.47



## CASCADE® SLC® Safety Aeratore




01881495



10

cromato  
M24x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

7.47



## Chiave per Safety Aeratori



01355094



1

nichelato  
M22/M24

2.17

# CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CASCADE SLC Aeratore c. snodo




01872097



10

cromato  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

10.03

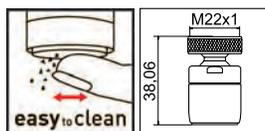

## CASCADE SLC Aeratore c. snodo




01882097



10

cromato  
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

10.03

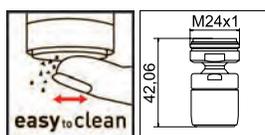

## Snodo



06220045



1

cromato / per bidet  
M24x1 x M24x1

6.04

# CASCADE® SLC®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CASCADE SLC Aeratore c. fles.




01873097



10

cromato  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

8.07

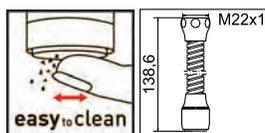

## CASCADE SLC Aeratore c. fles.




01874097



10

plastica "Supreme"  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

8.49

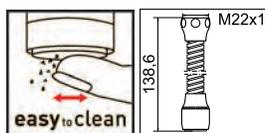



## CASCADE®

- Eccellente protezione anticalcare
- Vita utile allungata
- Getto perfetto anche in condizioni di flusso difficoltose
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### **Classi di portata**

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

C ~ 27,0-30,0 l/min a 3 bar

# CASCADE®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## CASCADE® Aeratore




01010094



10

cromato  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

2.24



## CASCADE® Aeratore




01030094



10

cromato  
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

2.24



## CASCADE® Cart. interna




01032094



10

blu chiaro  
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1.77



## CASCADE® Aeratore




01040094



5

cromato  
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

4.49



## CASCADE® Cart. interna




01042094



5

grigio scuro  
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

3.55





## HONEYCOMB

- Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB
- Vita utile allungata
- Protezione antivandalismo: contrariamente ai filtri normali, la struttura HONEYCOMB non può essere spinta all'interno
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### **Classi di portata**

A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar

C ~27,0–30,0 l/min a 3 bar

# HONEYCOMB

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## HONEYCOMB Aeratore




01401595



10

cromato  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1.95



## HONEYCOMB Aeratore




01401695



10

cromato  
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1.95



## HONEYCOMB Cart. Interna




01401895



10

blu chiaro  
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

1.54



## HONEYCOMB Aeratore




01401795



5

cromato  
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

2.88



## HONEYCOMB Cart. Interna




01402095



5

grigio scuro  
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

2.30





## LongLife

- Provisto di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata


- A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar
- C ~ 27,0-30,0 l/min a 3 bar

# LongLife

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------


## LongLife Aeratore

	 4 005897 028003	01622394	 10 cromato M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.	1.04
---	--	----------	---	------




## LongLife Aeratore

	 4 005897 034370	01240345	 10 cromato M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.	1.04
---	--	----------	---	------




## LongLife Cart. interna

	 4 005897 137712	01622694	 10 blu chiaro M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.	0.82
--	---	----------	--	------




## LongLife Aeratore

	 4 005897 006438	01622794	 5 cromato M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.	2.00
---	--	----------	--	------



## LongLife Cart. interna

	 4 005897 137743	01622894	 5 grigio scuro M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.	1.42
---	--	----------	---	------





## DL

- Lunga aspettativa di vita utile
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### **Classe di portata**

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

# DL

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## DL Aeratore




40460395



10

cromato  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

0.99



## DL Aeratore




40460495



10

cromato  
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

0.99



## DL Cart. interna




40460595



10

blu chiaro  
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

0.82



## NEW DL Aeratore




40460695



5

cromato  
M28x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

2.44



## NEW DL Cart. Interna




40460795



5

verde scuro  
M28 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

1.95





## VARIolino®


- Profilo sottile ed elegante: design moderno in cucina
- Protezione anticalcare ottimale: durata allungata
- Gli ugelli elastici della doccetta possono essere liberati dal calcare semplicemente passando il dito sugli ugelli stessi
- Semplice passaggio dal getto aerato al getto doccia mediante minima rotazione
- Grazie allo snodo a sfera è possibile raggiungere qualsiasi angolo del lavabo
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### **Classe di portata**

~12,0 l/min a 3 bar

# VARIolino®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>VARIolino®</b>					
		07812747	 1	cromato M22x1/M24x1 ; 12l/min.	14.64





## SSR

- Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile, angolo di orientamento  $\pm 7^\circ$
- Se l'angolo di caduta del getto d'acqua non è gradito, è possibile ottimizzare la direzione del getto senza dover sostituire il rubinetto o il lavandino
- Semplice sostituzione dell'aeratore esistente con un aeratore SSR corrispondente (compatibilità totale)
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

# SSR

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## Aeratore SSR




01705094



10

cromato  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5.04

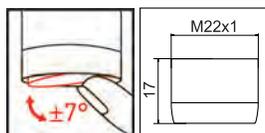

## Aeratore SSR




01705494



10

cromato  
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5.04

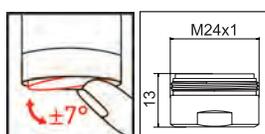

## SSR Cart. interna




01705894



10

blu chiaro  
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

3.50

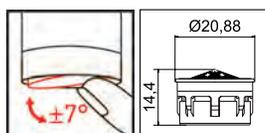



## NEOSTRAHL®

- Il NEOSTRAHL® non aspira aria, fornisce un getto praticamente senza spruzzi e si contraddistingue per un'elevata portata a pressione d'acqua normale
- Si consiglia l'uso in particolare in condizioni di bassa pressione del flusso

### **Classe di portata**

V = Full Flow

# NEOSTRAHL®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## NEOSTRAHL® Aeratore




01405330



10

cromato  
M22x1

1.40

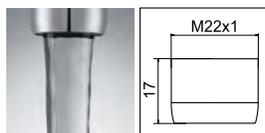

## NEOSTRAHL Aeratore




01415330



10

cromato  
M24x1

1.40

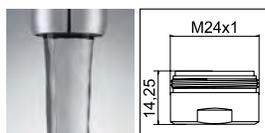

## NEOSTRAHL Cart. interna




53114290



1

M22/M24

1.06

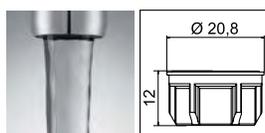

# NEOSTRAHL®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## NEOSTRAHL Aeratore




01425330



5

cromato  
M28x1

3.83

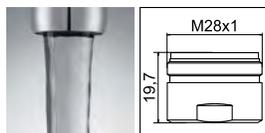

## NEOSTRAHL Cart. interna




53115290



1

M28

2.06

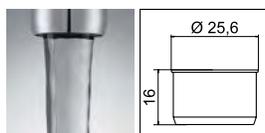



## HONEYCOMB TT

– Aeratore per rubinetti con tubo di piccolo diametro, ad es. i rubinetti di design

**Classe di portata**

V = Full Flow

# HONEYCOMB TT

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## HONEYCOMB Aeratore




01560145



10

cromato  
3/8" ; V = Full Flow

3.12



## HONEYCOMB Aeratore




01562145



10

cromato  
M16x1 ; V = Full Flow

3.12



## HONEYCOMB Aeratore




01564145



10

cromato  
M18x1 ; V = Full Flow

3.12



## HONEYCOMB Cart. Interna




02560145



10

blu  
3/8"/M16/M18 ; V = Full Flow

2.03





Con aeratore  
M24 comune



Nuovo con COIN SLOT

## COIN SLOT

- Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave sui rubinetti con filettatura M24x1
- In questo aeratore filettato è integrata una cosiddetta «Coin Slot» (fessura per moneta) che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta
- Totalmente compatibile con aeratori M24x1 già esistenti
- Il bordo di sgocciolamento è interamente integrato e impedisce lo sgocciolamento lungo il rubinetto
- La struttura HONEYCOMB permette di ottenere un getto perfetto
- Non adatto a riscaldatori istantanei d'acqua non in pressione

### Classe di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

# COIN SLOT

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>PL Coin Slot Aeratore</b>					
	 4 005897 113587	45302894	 10	blu chiaro M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.	4.00





## CACHÉ®

- Aeratore per diversi rubinetti di design
- Si avvita direttamente nel rubinetto
- Semplice montaggio grazie alla chiave di montaggio CACHÉ®
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata

A ~13,5-15,0 l/min a 3 bar

C ~27,0-30,0 l/min a 3 bar

V = Full Flow

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**CACHÉ CASCADE SLC**



40020390



1

STD / M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

3.95




40020690



1

STD / M24x1 ; C = 27.0 - 30.0l/min.

3.95

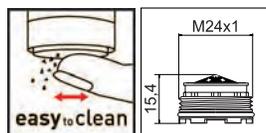

**CACHÉ® HONEYCOMB**




01510190



1

JR / M21.5x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

3.95



**CACHÉ® HONEYCOMB**




01515590



1

TJ / M18.5x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

3.95



**CACHÉ® HONEYCOMB**




01515190



1

TT / M16.5x1 ; V = Full Flow

3.95



	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>CACHÉ® Chiave</b>					
	 4 005897 097764	09915046	 1	plastica gialla TT / M16.5x1	0.70
	 4 005897 097542	09915146	 1	plastica rossa JR / M21.5x1	0.70
	 4 005897 097795	09915246	 1	plastica grigia STD / M24x1	0.70
	 4 005897 097771	09915346	 1	plastica verde TJ / M18.5x1	0.70



## SLIM AIR

- Aeratore molto basso
- Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24x1
- Guscio di ottone non necessario
- Protezione anticalcare grazie alla struttura HONEYCOMB®
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### **Classe di portata**

V = Full Flow

# SLIM AIR

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## SLIM AIR Aeratore




45305290



1

M24x1 ; V = Full Flow

3.95



## CACHÉ & SLIM AIR Chiave



09915146



1

plastica rossa  
JR / M21.5x1

0.70



## Aeratore rettangolare

- Fornisce un buon getto rettangolare
- Disponibile in diverse misure (Small, Medium, Large, X-Large)
- Non adatto a riscaldatori istantanei d'acqua non in pressione

### Classi di portata

A ~13,5–15,0 l/min a 3 bar

V = Full Flow

## Aeratore rettangolare

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Aeratore Rettangolo




02328290



1

24x6 mm

9.28



### Aeratore Rettangolo




02328490



1

28x7 mm

10.59



### Aeratore Rettangolo




02328090



1

32x8 mm

12.06



### Aeratore Rettangolo




02325990



1

40x10 mm ; A = 13.5 - 15.0l/min.

13.90



### Aeratore Rettangolo




02328990



1

24.5x9 mm

9.28



## Aeratore rettangolare

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

### Chiavi PL-RC



01461396



1

per 24x6/28x7/32x8 & 40x10  
Y

1.01

### Chiavi PL-RC



01461496



1

per 24.5x9  
Z

1.01





## 6 Prodotti per il risparmio acqua

## Risparmiare acqua ed energia con i prodotti NEOPERL®


Per lavarsi le mani, fare la doccia o lavare le stoviglie, gli economizzatori d'acqua NEOPERL® riducono il flusso d'acqua nel rubinetto. Permettono di consumare soltanto l'acqua necessaria, riducendo al minimo gli sprechi. Gran parte di questo risparmio è quello dell'acqua calda. In questo modo si risparmia energia nella preparazione dell'acqua calda, abbattendo le emissioni di CO<sub>2</sub>.

Anche se il flusso d'acqua è inferiore, il comfort resta invariato: infatti all'acqua viene miscelata una quantità aggiuntiva d'aria. Il getto risulta quindi pieno, rotondo, senza spruzzi e confortevole.

Esistono fondamentalmente due possibilità per controllare il flusso.

### Aeratori con limitatori di flusso

La variante semplice consiste nel fatto che grazie alla misura del foro di flusso, questo viene limitato in modo da corrispondere ad un valore definito entro un range di pressione definito (ad es. 3 bar). Questi prodotti sono chiamati da NEOPERL "Limitatori di flusso". I limitatori di flusso hanno un flusso basso a pressione bassa, mentre a pressione alta il flusso spesso è più alto del necessario.

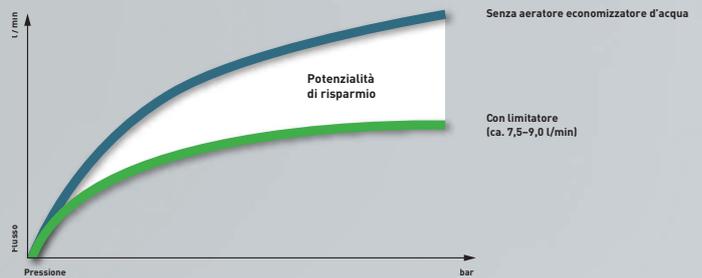

### Aeratore con regolatore di portata incorporato (PCA® - Pressure Compensating Aerator)

Grazie alla tecnologia del regolatore di portata incorporato, gli aeratori a compensazione di pressione erogano sempre un volume d'acqua costante, praticamente a prescindere dalla pressione della linea.

Posizione 1



Posizione 2




Posizione 3



**Situazione statica (nessun flusso, nessuna o bassa pressione)**  
L'O-ring è sbloccato (Posizione 1).

### Situazione dinamica (flusso):

non appena l'acqua fluisce attraverso il regolatore di portata, l'O-ring di precisione si deforma e viene compresso tra i denti della stella di regolazione. In questo modo le aperture di passaggio dell'acqua si restringono (Posizione 2). Maggiore è la pressione del flusso, più profonda è la deformazione dell'O-ring (Posizione 3). Quando la pressione cala, l'O-ring di precisione riassume gradualmente la sua forma originale, per cui le aperture di passaggio dell'acqua si riallargano (ritorno alla Posizione 2 e 1).

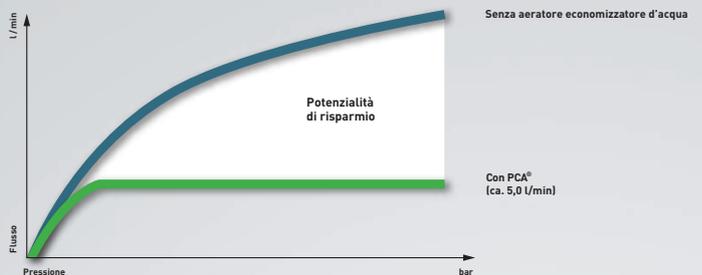



Funzione  
Easy-to-clean

## CASCADE® SLC® Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente. Rimuovere il calcare semplicemente passando il dito sulla superficie in elastomero
- Possibilità di pulire l'aeratore senza smontarlo
- Certificazioni nazionali e internazionali
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

# CASCADE® SLC® Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## CASCADE® SLC® Econom Aeratore




01810095



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

4.96

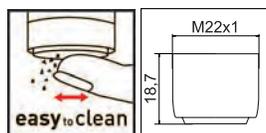

## CASCADE® SLC® Econom Aeratore




01811095



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

4.96

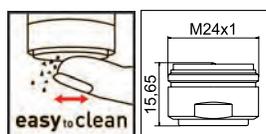

## CASCADE® SLC® Econom Car. int.




01812095



10

verde chiaro  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

2.89

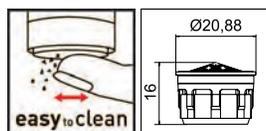

# CASCADE® SLC® Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CASCADE SLC E Safety Aeratore




01813095



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

6.51



## CASCADE SLC E Safety Aeratore




01814095



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

6.51



## Chiave per Safety Aeratori



01355094



1

nichelato  
M22/M24

2.17



## HONEYCOMB Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB
- Vita utile allungata
- Protezione antivandalismo: contrariamente ai filtri normali, la struttura HONEYCOMB non può essere spinta all'interno
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### **Classe di portata**

Z ~7,5 - 9,0 l/min a 3 bar

# HONEYCOMB Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## HONEYCOMB Econom Aeratore




01403095



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

2.48



## HONEYCOMB Econom Aeratore




01403195



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

2.48



## HONEYCOMB Econom Cart. interna




01403295



10

verde chiaro  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1.98





## DL Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Lunga aspettativa di vita utile
- Getto morbido, ventilato
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

## DL Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### DL Econom Aeratore




40460095



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1.27



### DL Econom Aeratore




40460195



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1.27



### DL Econom Cartuccia interna




40460295



10

verde chiaro/senza guarnizioni  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

1.18





## PCA® Spray



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Perfetto per l'uso in impianti di lavaggio in serie (ad es. toilette pubbliche con alta frequenza di visite)
- Portata costante, praticamente indipendente dalla pressione del flusso (da 0,8 a 6 bar)
- Fornisce a tutti i punti di prelievo la stessa quantità d'acqua
- Produce sulla doccetta un getto non ventilato senza spruzzi
- Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero, i depositi di calcare si rimuovono molto facilmente
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

~1,9 l/min

# PCA® Spray

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## PCA Spray Aeratore




02750094



10

cromato  
M22x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

8.59

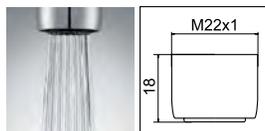

## PCA Spray SLC Aeratore




02751094



10

cromato  
M24x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

8.59

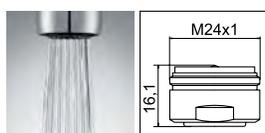

## PCA Spray Cart. interna



02755047



10

verde lime  
M22/M24 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

7.11



# PCA® Spray

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

## PCA Spray Safety Aeratore




02752094



10

cromato  
M22x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

10.76



## PCA Spray SLC Safety Aeratore




02753094



10

cromato  
M24x1 ; 0.5 gpm / 1.9l/min.

10.76



## Chiave per Safety Aeratori



01355094



1

nichelato  
M22/M24

2.17



## SSR Econom



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile, angolo di orientamento  $\pm 7^\circ$
- Se l'angolo di caduta del getto d'acqua non è gradito, è possibile ottimizzare la direzione del getto senza dover sostituire il rubinetto o il lavandino
- Semplice sostituzione dell'aeratore esistente con un aeratore SSR corrispondente (compatibilità totale)
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

Z ~7,5-9,0 l/min a 3 bar

# SSR Econom

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## SSR Econom Aeratore




02805094



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

6.78

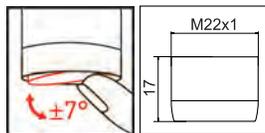

## SSR Econom Aeratore




02805494



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

6.78

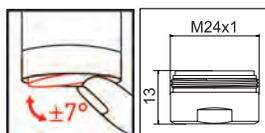

## SSR Econom Cart. interna




02805894



10

verde chiaro  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

5.08

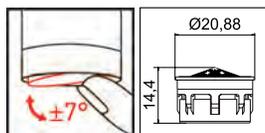



## HONEYCOMB TT PCA®



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Adatto a rubinetti con tubo di piccolo diametro, ad es. i rubinetti di design.

### **Classe di portata**

~8,0 l/min

# HONEYCOMB TT PCA®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## HONEYCOMB PCA® Aeratore




01560845



10

cromato  
3/8" ; 8l/min.

4.28



## HONEYCOMB PCA® Aeratore




01562845



10

cromato  
M16x1 ; 8l/min.

4.28



## HONEYCOMB PCA® Aeratore




01564845



10

cromato  
M18x1 ; 8l/min.

4.28



## HONEYCOMB PCA® Cart. Interna




02560845



10

giallo  
3/8"/M16/M18 ; 8l/min.

3.18





Con aeratore  
M24 comune



Nuovo con COIN SLOT

## COIN SLOT PCA®



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata [PCA®] integrata
- Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave sui rubinetti con filettatura M24×1
- In questo aeratore filettato è integrata una cosiddetta «Coin Slot» (fessura per moneta) che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta
- Totalmente compatibile con aeratori M24×1 già esistenti
- Il bordo di sgocciolamento è interamente integrato e impedisce lo sgocciolamento lungo il rubinetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classe di portata

~5,0 l/min

# COIN SLOT PCA®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>COIN SLOT PCA® Aeratore</b>					
	4 005897 104264	45303890	 1	arancione M24x1 ; 5l/min.	4.35





## CACHÉ® PCA®

waterlimited!  
SIMPLE SOLUTIONS

- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione, che fa risparmiare fino al 50% in energia ed acqua
- Con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore per diversi rubinetti di design
- Si avvita direttamente nel rubinetto
- Semplice montaggio grazie alla chiave di montaggio CACHÉ®
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata

~5,0 l/min

~7,0 l/min

# CACHÉ® PCA®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## CACHÉ® CASCADE® SLC® PCA®




40025190



1

STD / M24x1 ; 5l/min.

6.19

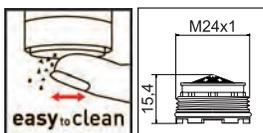

## CACHÉ® HONEYCOMB® PCA®




42225590



1

JR / M21.5x1 ; 7l/min.

6.19



## CACHÉ® HONEYCOMB® PCA®




43225590



1

TJ / M18.5x1 ; 7l/min.

6.19



## CACHÉ® HONEYCOMB PCA®




44325590



1

TT / M16.5x1 ; 7l/min.

6.19



# CACHÉ® PCA®

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>CACHÉ® Chiave</b>					
	 4 005897 097764	09915046	 1	plastica gialla TT / M16.5x1	0.70
	 4 005897 097542	09915146	 1	plastica rossa SLIM AIR + JR / M21.5x1	0.70
	 4 005897 097795	09915246	 1	plastica grigia STD / M24x1	0.70
	 4 005897 097771	09915346	 1	plastica verde TJ / M18.5x1	0.70



## SLIM AIR PCA®



- Economizzatore d'acqua praticamente indipendente dalla pressione con tecnologia di regolazione della portata (PCA®) integrata
- Aeratore molto basso
- Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24×1
- Guscio di ottone non necessario
- Protezione anticalcare grazie alla struttura HONEYCOMB
- Getto perfetto
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata

~1,5 gpm / ~5,7 l/min

~2,2 gpm / ~8,3 l/min

# SLIM AIR PCA®

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## SLIM AIR PCA® Aeratore




45305090



1

M24x1 ; 1.5 gpm / 5.7l/min.

4.54



45305190



1

M24x1 ; 2.2 gpm / 8.3l/min.

4.54

## CACHÉ & SLIM AIR Chiave



09915146



1

plastica rossa  
SLIM AIR + JR / M21.5x1

0.70



Modalità economica  
[~5,0 l/min]



Portata massima  
[~17,0 l/min à 3 bar]



Modalità economica  
[~11,0 l/min]



Portata massima  
[~20,0 l/min]

# ECOBOOSTER



- I prodotti ECOBOOSTER sono disponibili per lavabi, docce e cucine
- Nella posizione iniziale, quando il rubinetto è chiuso, tutti i prodotti ECOBOOSTER sono in modalità economica
- Se necessario, è sufficiente premere sul pulsante affinché il getto passi dalla modalità economica alla portata massima
- Alla chiusura del rubinetto l'ECOBOOSTER ripassa alla modalità economica
- Non adatto ai sistemi non in pressione

# ECOBOOSTER

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

<b>NEW</b>	<b>CASCADE® SLC® EcoBOOSTER</b>				
		 7 611038 398217	70581798	 5	cromato/per rubinetti M22x1 ; 5l/min.



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 5 l/min./portata piena 17 l/min. a 3 bar)

<b>NEW</b>	<b>CASCADE® SLC® EcoBOOSTER</b>				
		 7 611038 398224	70581898	 5	cromato/per rubinetti M24x1 ; 5l/min.



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 5 l/min./portata piena 17 l/min. a 3 bar)

# ECOBOOSTER

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** EcoBOOSTer Doccia





70582098



5

cromato/per docce  
1/2" x 1/2" ; 11l/min.

23.40



Con pulsante funzione portata risparmio/normale (Funzione risparmio 11 l/min./portata piena max 20 l/min.) Può essere montato solo tra la doccetta e il tubo doccia. Prestazione ottimale con docce monogetto.



## Aeratore LED



- Funziona grazie alla pressione d'acqua e senza batterie
- Getto pulito e morbido grazie alla tecnologia NEOPERL®
- Incl. adattatore per tutti i rubinetti con attacco filettato M24×1 e M22×1
- Efficienza ottimale a partire da 1 bar di pressione d'acqua: campo d'impiego: 5°C – 45°C a max. 3 bar
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### 7 colori

- Ogni 3–4 secondi cambia colore indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua

### Traffic Light

- Secondo il principio del semaforo, aiuta a lasciar scorrere il rubinetto dell'acqua solo fino a quando è necessario:

Verde: per i primi 15 secondi il LED dell'aeratore si illumina di verde

Giallo: dopo 15 secondi il colore del LED dell'aeratore diventa giallo

Rosso: dopo 20 secondi il LED dell'aeratore diventa rosso e dopo altri 5 secondi inizia a lampeggiare

### Classe di portata

~7.5 l/min

## Aeratore LED

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

### LED Aeratore



70592798



5

con 3 colori "Traffic Light"  
M22x1/M24x1 ; ca. 7.5l/min.

22.00



0-15 sec



15-20 sec



> 20 sec

### LED Aeratore



70592898



1

con 7 colori  
M22x1/M24x1 ; ca. 7.5l/min.

22.00



### Adattatore per Aeratore LED



02032096



1

cromato  
M24x1 x M22x1

3.79





## Regolatore di portata



- I regolatori di portata NEOPERL® per doccette e tubi doccia forniscono un rendimento in litri sempre costante in pratica indipendentemente dalla pressione dell'acqua
- Non adatto a dispositivi non in pressione

### Classi di portata

- ~5,0 l/min
- ~7,0 l/min
- ~8,0 l/min
- ~9,0 l/min
- ~10,0 l/min
- ~12,0 l/min

## Regolatore di portata

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Regolatore di flusso PCW-01



	58863512	1	giallo Ø 18.7 mm ; 5l/min.	1.86
	58863712	1	verde Ø 18.7 mm ; 7l/min.	1.86
	58863812	1	bianco Ø 18.7 mm ; 8l/min.	1.86
	58863912	1	arancione Ø 18.7 mm ; 9l/min.	1.86
	58864012	1	blu Ø 18.7 mm ; 10l/min.	1.86
	58864212	1	rosso Ø 18.7 mm ; 12l/min.	1.86

### Regolatore di flusso PCW-02



	58908710	1	giallo 1/2" ; 5l/min.	2.33
	58908910	1	verde 1/2" ; 7l/min.	2.33
	58909010	1	bianco 1/2" ; 8l/min.	2.33
	58909110	1	arancione 1/2" ; 9l/min.	2.33
	58909210	1	blu chiaro 1/2" ; 10l/min.	2.33
	58909410	1	rosso 1/2" ; 12l/min.	2.33

## Regolatore di portata

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Regolatore portata docce PCR</b>					
	 4 005897 014525	02629894	 1	GI x GE/cromato – bianco 1/2" x 1/2" ; 8l/min.	3.95
	 4 005897 468601	02629994	 1	GI x GE/cromato – arancione 1/2" x 1/2" ; 9l/min.	3.95
	 4 005897 208504	02630094	 1	GI x GE/cromato – blu 1/2" x 1/2" ; 10l/min.	3.95
	 4 005897 208009	02635094	 1	GI x GE/cromato – rosso 1/2" x 1/2" ; 12l/min.	3.95






## **7 Aeratori per strutture sanitarie**

## GIALLO

... E se vi sono ancora aeratori rossi in servizio, è ora di sostituirli con quelli gialli.

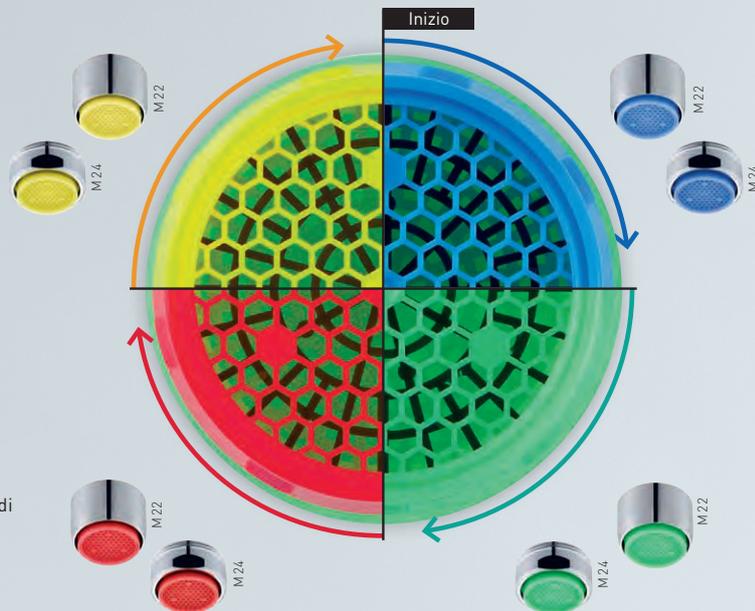

## BLU

Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene.

## ROSSO

Se vi sono ancora degli aeratori verdi in servizio, è ora di sostituirli.

## VERDE

La frequenza di sostituzione è lasciata al vostro giudizio.

# HONEYCOMB Clinic

- HONEYCOMB CLINIC è costituito da un unico elemento ed il suo design è studiato per non aspirare aria. Diffonde quindi un getto laminare puro
- Garantisce una minima formazione di spruzzi e aerosol e questo permette di ridurre al minimo il rischio di infezione batterica da legionella o da Pseudomonas
- Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di cura
- I materiali impiegati rispondono alle norme igieniche senza alcuna eccezione e sono certificati DVGW W270
- Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene. HONEYCOMB CLINIC favorisce la regolarità di questa sostituzione grazie ad un semplice sistema di colori: la parte interna dell'aeratore può essere di quattro diversi colori, ciascuno dei quali rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo permette di determinare e di controllare in ogni momento se la sostituzione è stata effettuata correttamente e regolarmente
- Limitatore di portata che assicura una portata d'acqua controllata di circa 7,5 fino a 9 l/min con una pressione di 3 bar. Questo tipo di limitatore di flusso contribuisce ad evitare inutili contaminazioni dagli schizzi d'acqua

### Classe di portata

-7,5-9,0 l/min a 3 bar



# HONEYCOMB Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01446195



10

rosso  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01446295



10

rosso  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



# HONEYCOMB Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01447195



10

giallo  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01447295



10

giallo  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0U/min.

3.93



# HONEYCOMB Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01448195



10

verde  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.93



**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore




01448295



10

verde  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.93



# HONEYCOMB Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore





01449195



10

blu  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.93



**NEW** HONEYCOMB Clinic Aeratore





01449295



10

blu  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.93



### GIALLO

... E se vi sono ancora aeratori rossi in servizio, è ora di sostituirli con quelli gialli.



### BLU

Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene.

### ROSSO

Se vi sono ancora degli aeratori verdi in servizio, è ora di sostituirli.

### VERDE

La frequenza di sostituzione è lasciata al vostro giudizio.

## NEOSTRAHL® Clinic

- NEOSTRAHL CLINIC è costituito da un unico elemento ed il suo design è studiato per non aspirare aria. Diffonde quindi un getto laminare puro
- Garantisce una minima formazione di spruzzi e aerosol e questo permette di ridurre al minimo il rischio di infezione batterica da legionella o da Pseudomonas
- Ideale per le strutture ospedaliere e gli istituti di cura
- I materiali impiegati rispondono alle norme igieniche senza alcuna eccezione e sono certificati DVGW W270
- Una sostituzione regolare degli aeratori garantisce un elevato standard di igiene. NEOSTRAHL CLINIC favorisce la regolarità di questa sostituzione grazie ad un semplice sistema di colori: la parte interna dell'aeratore può essere di quattro diversi colori, ciascuno dei quali rappresenta un ciclo di sostituzione. Questo permette di determinare e di controllare in ogni momento se la sostituzione è stata effettuata correttamente e regolarmente

### Classe di portata

V Full Flow




# NEOSTRAHL® Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore


	 4 005897 143393	01441195	 10	rosso M22x1	1.65
---	--	----------	--	----------------	------

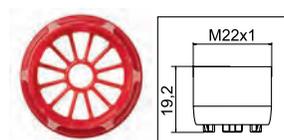

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143447	01441295	 10	rosso M24x1	1.65
--	---	----------	--	----------------	------

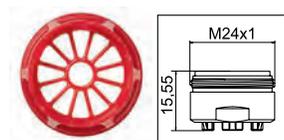


# NEOSTRAHL® Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore


	 4 005897 143416	01442195	 10	giallo M22x1	1.65
---	--	----------	--	-----------------	------



**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143454	01442295	 10	giallo M24x1	1.65
--	---	----------	--	-----------------	------




# NEOSTRAHL® Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore


	 4 005897 143423	01443195	 10	verde M22x1	1.65
---	--	----------	--	----------------	------



**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143461	01443295	 10	verde M24x1	1.65
--	---	----------	--	----------------	------




# NEOSTRAHL® Clinic

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore


	 4 005897 143430	01444195	 10	blu M22x1	1.65
---	--	----------	--	--------------	------



**NEW**

## NEOSTRAHL® Clinic Aeratore

	 4 005897 143478	01444295	 10	blu M24x1	1.65
--	---	----------	--	--------------	------





# HONEYCOMB Econom Laminar



- Economizzatore d'acqua dipendente dalla pressione
- Modello igienico speciale per impiego in ospedali e altri istituti di cura
- La superficie liscia praticamente impedisce l'adesione di depositi calcarei
- Il getto laminare cristallino riduce la formazione di aerosol e spruzzi d'acqua
- Non adatto a dispositivi non in pressione

## **Classe di portata**

Z ~7,5 - 9,0 l/min a 3 bar

# HONEYCOMB Econom Laminar

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## HONEYCOMB E Laminar Aeratore




01404795



10

cromato  
M22x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.73

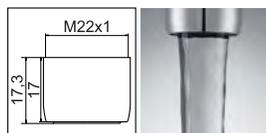

## HONEYCOMB E Laminar Aeratore



01404895



10

cromato  
M24x1 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

3.73



## HONEYCOMB E Laminar Cart. int.



01404995



10

verde chiaro  
M22/M24 ; Z = 7.5 - 9.0l/min.

2.72





## PCA® Care



- Prodotto economizzatore d'acqua indipendente dalla pressione di flusso e dotato di un regolatore di portata integrato (tecnologia PCA®)
- Modello igienico speciale adatto alle applicazioni negli ospedali e negli istituti di cura
- Superficie liscia che non lascia alcuna aderenza ai depositi di calcare
- Getto laminare chiaro come il cristallo che riduce la formazione di aerosol e spruzzi d'acqua
- Non adatto ai dispositivi senza pressione

### Classi di portata

- ~ 6 l/min
- ~ 8 l/min

# PCA® Care

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

## NEW PCA® Care Aeratore



4 005897 064407	02104045	10	cromato M22x1 ; ~ 6l/min.	8.59
4 005897 093605	02105094	10	cromato M22x1 ; ~ 8l/min.	8.59

## NEW PCA® Care Aeratore



4 005897 064506	02110045	10	cromato M24x1 ; ~ 6l/min.	8.59
4 005897 093803	02110195	10	cromato M24x1 ; ~ 8l/min.	8.59

## NEW PCA® Care Cart. interna



4 005897 089202	02150047	10	nero M22/M24 ; ~ 6l/min.	7.13
4 005897 000511	02150147	10	bianco M22/M24 ; ~ 8l/min.	7.13

# PCA® Care Antifurto

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

**NEW** PCA® Care Safety Aeratore




02120045



10

cromato  
M22x1 ; ~ 6l/min.

10.76

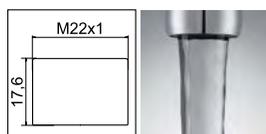

**NEW** PCA® Care Safety Aeratore




02130045



10

cromato  
M24x1 ; ~ 6l/min.

10.76

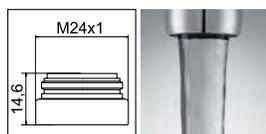

Chiave per Safety Aeratori



01355094



1

nichelato  
M22/M24

2.17





## 8 Strumenti di vendita



## Display di vendita NEOPERL®

### My water. My design.

- Display per vendita al banco, color antracite
- Possibilità di fissaggio alla scrivania, al bancone o aggancio alla parete; il display include 18 ganci espositivi
- Possibilità di personalizzare l'assortimento in base alle proprie esigenze ed articoli di punta
- Incl. un display di testa in lingua neutra (44×12 cm)
- Incl. un supporto laterale removibile per il depliant informativo
- Larghezza 44 cm | Altezza senza il display di testa 58 cm (Altezza compresa la visualizzazione del display di testa 70 cm)
- Codice articolo (senza ganci e prodotti) 98919097
- Codice articolo per ganci 98919194
- Codice display di testa 98006890

### Prodotti classici NEOPERL®.

- Display per vendita al banco, color antracite
- Possibilità di fissaggio alla scrivania, al bancone o aggancio alla parete; il display include 18 ganci espositivi
- Possibilità di personalizzare l'assortimento in base alle proprie esigenze ed articoli di punta
- Incl. un display di testa in lingua neutra (44×12 cm)
- Incl. un supporto laterale removibile per il depliant informativo
- Larghezza 44 cm | Altezza senza il display di testa 58 cm (Altezza compresa la visualizzazione del display di testa 70 cm)
- Codice articolo (senza ganci e prodotti) 98919097
- Codice articolo per ganci 98919194



## Display di vendita

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### NEW CASCADE® SLC® AC Aeratore



10990298



5

cromato/1 pz.  
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5.58





10951198



5

blister con scat/a sping. à 10  
M24x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

53.12

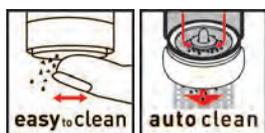

### NEW CASCADE® SLC® AC Aeratore



10990198



5

cromato/1 pz.  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

5.58




10951098



5

blister con scat/a sping. à 10  
M22x1 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

53.12



### NEW CASCADE® SLC® AC Cart. interna



10990398



5

blu chiaro/2 pz.  
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

7.01




10951298



5

blister con scat/a sping. à 10  
M22/M24 ; A = 13.5 - 15.0l/min.

36.56



## Display di vendita

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

### NEW CASCADE® SLC® Aeratore




10990498



5

cromato/1 pz.  
M28x1 ; C = 27.0 – 30.0l/min.

8.36

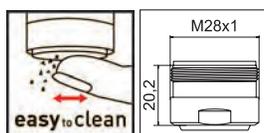

### NEW CASCADE® SLC® Cart. interna




10990598



5

grigio scuro/1 pz.  
M28 ; C = 27.0 – 30.0l/min.

6.04

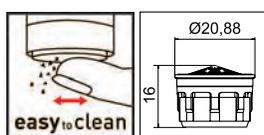

### NEW HONEYCOMB Aeratore



10950298



5

cromato/1 pz.  
M24x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

3.92



10950398



5

cromato/2 pz.  
M24x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

5.06




10953198



5

blister con scat/a sping. à 10  
M24x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

30.79



### NEW HONEYCOMB Aeratore



10950198



5

cromato/1 pz.  
M22x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

3.92




10953098



5

blister con scat/a sping. à 10  
M22x1 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

30.79



### NEW HONEYCOMB Cart. interna



10950598



5

blu chiaro/2 pz.  
M22/M24 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

4.63




10953298



5

blister con scat/a sping. à 10  
M22/M24 ; A = 13.5 – 15.0l/min.

23.30



## Display di vendita

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--	--------	-----------------	-----	-------------	--

### **NEW** HONEYCOMB Aeratore




10950698



5

cromato/1 pz.  
M28x1 ; C = 27.0 – 30.0l/min.

6.38



### **NEW** HONEYCOMB Cart. interna




10950798



5

grigio scuro/1 pz.  
M28 ; C = 27.0 – 30.0l/min.

5.29





## Nuovo design di flusso My water. My design.

Il desiderio di personalizzazione è in continuo aumento, soprattutto nel settore domestico. Per poter essere unici ci deve essere libertà di scelta. Con My water. My design. Neoperl offre ai clienti una vasta scelta di flussi d'acqua per soddisfare le varie esigenze e le preferenze di progettazione - dal cristallino, gentile e di design, al rinfrescante e perlato.



<http://bit.ly/2aNcDez>

# My water. My design. / RAIN

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** PCA® Spray ITR Aeratore




70589498



5

cromato  
M22x1 ; 1.0 gpm / 3.8l/min.

9.90



**NEW** PCA® Spray ITR Aeratore




70589598



5

cromato  
M24x1 ; 1.0 gpm / 3.8l/min.


9.90




# My water. My design. / COMFORT

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW CASCADE® SLC® AC Aerator			
	 7 611038 375577	70589098  5	cromato M22x1 ; A= 13.5 - 15.0l/min. <span style="float: right;"><b>5.31</b></span>

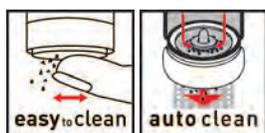

NEW CASCADE® SLC® AC Aerator			
	 7 611038 375584	70589198  5	cromato M24x1 ; A= 13.5 - 15.0l/min. <span style="float: right;"><b>5.31</b></span>

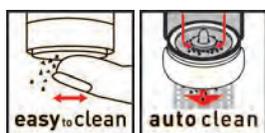

# My water. My design. / DESIGN


no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

NEW MIKADO Aeratore				
	 7 611038 375638	70589698	 5 cromato M22x1 ; ~ 0.35 gpm / ~ 1.3l/min.	5.02



reddot award 2016  
winner

NEW MIKADO Aeratore				
	 7 611038 375645	70589798	 5 cromato M24x1 ; ~ 0.35 gpm / ~ 1.3l/min.	5.02

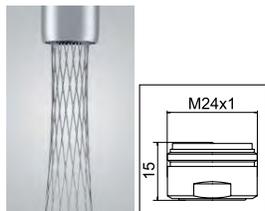

reddot award 2016  
winner

# My water. My design. / PURE

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW** HONEYCOMB Laminar Aeratore




70589298



5

cromato  
M22x1 ; A= 13.5 - 15.0l/min.

3.73



**NEW** HONEYCOMB Laminar Aeratore




70589398



5

cromato  
M24x1 ; A= 13.5 - 15.0l/min.

3.73





## Aerobox + Idrobox

### Aerobox

**FORNITURA PRIMO IMPIANTO PER IL BANCO VENDITA** Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente.

Con il pratico AEROBOX tutto è in ordine e facilmente reperibile con dima per verificare le misure, tipologia e portata aeratori, foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

### Idrobox

Utile per avere a disposizione diversi modelli di aeratori che ormai molte rubinetterie montano sui miscelatori e che risulta difficile reperire velocemente.

Con il pratico IDROBOX tutto è in ordine e facilmente reperibile con foto e codici per il riordino rendono la gestione di questo prodotto molto semplice ed efficace.

# AEROBOX

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**

## AEROBOX



AEROBOX



1

Service Grossisti installatori

**632.28**

**Contenuto:**

10x DL [De Lux] Aeratore M24x1 Cod. 40460495	10x HONEYCOMB TT Aeratore M 18x1 Cod. 01564145	8x Chiave plastica rossa JR + Slim Air M 21,5x1 Cod. 09915146
10x DL [De Lux] Aeratore M22x1 Cod. 40460395	10x COIN SLOT Aeratore M 24x1 Cod. 43302894	4x Chiave plastica verde TJ M 18,5x1 Cod. 09915346
10x DL Econom [De Lux] Aeratore M 24x1 Cod. 40460195	4x SLIM AIR Aeratore M 24x1 Cod. 45305190	4x Chiave plastica gialla TT M 16,5x1 Cod. 09915046
10x DL Econom [De Lux] Aeratore M 22x1 Cod. 40460095	10x SSR Aeratore M 24x1 Cod. 01705494	15x Regolatore portata 9 Lt/min 18,7 mm Cod. 58863912
5x HONEYCOMB Aeratore M 28x1 Cod. 01401795	10x SSR Aeratore M 22x1 Cod. 01705094	10x Regolatore portata 9 Lt/min ½ mm Cod. 58909110
10x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01811095	4x CACHE® CASCADE® SLC® Aeratore M 24x1 Cod. 40020390	1x Aeratore Rettangolare 24x6 mm Cod. 02328290
10x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 22x1 Cod. 01810095	4x CACHE® JR Aeratore M 21,5x1 Cod. 01510190	1x Aeratore Rettangolare 28x7 mm Cod. 02328490
10x HONEYCOMB Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01403195	4x CACHE® TJ Aeratore M 18,5x1 Cod. 01515590	1x Aeratore Rettangolare 32x8 mm Cod. 02328090
10x HONEYCOMB Econom Aeratore M 22x1 Cod. 01403095	4x CACHE® TT Aeratore M 16,5x1 Cod. 01515190	3x Chiavi Aeratori Rettangolari 24x6, 28x7, 32x8 mm Cod. 01461396
10x HONEYCOMB TT Aeratore M 16x1 Cod. 01562145	4x Chiave plastica grigia STD M 24x1 Cod. 09915246	4x Chiavi Nichelato x M22,24,28,18 e CACHE® TT,TJ,JR,STD Cod. 01461396

# IDROBOX

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

**NEW**  
**IDROBOX**



IDROBOX



1

Service per installatori

62.95

Contenuto:

5x DL (De Lux) Aeratore M 24x1 Cod. 40460495	1x COIN SLOT Aeratore M 24x1 Cod. 43302894	1x Chiave plastica grigia STD M 24x1 Cod. 09915246
2x DL (De Lux) Aeratore M 22x1 Cod. 40460395	1x SSR Aeratore M 24x1 Cod. 01705494	1x Chiave plastica rossa JR + Slim Air M 21,5x1 Cod. 09915146
1x HONEYCOMB Aeratore M 28x1 Cod. 01401795	1x CACHE® CASCADE® SLC® Aeratore M 24x1 Cod. 40020390	1x Chiave plastica verde TJ M 18,5x1 Cod. 09915346
1x CASCADE® SLC® Econom Aeratore M 24x1 Cod. 01811095	1x CACHE® JR Aeratore M 21,5x1 Cod. 01510190	1x Chiave plastica gialla TT M 16,5x1 Cod. 09915046
1x HONEYCOMB TT Aeratore M 16x1 Cod. 01562145	1x CACHE® TJ Aeratore M 18,5x1 Cod. 01515590	
1x HONEYCOMB TT Aeratore M 18x1 Cod. 01564145	1x CACHE® TT Aeratore M 16,5x1 Cod. 01515190	





## 9 Chiavi di montaggio

Chiavi di montaggio idonee per tutti i tipi e tutte le misure di regolatori di getto

## Chiavi di montaggio

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione
--------	-----------------	-----	-------------

### Chiave di servizio universale



01458097



1

nichelato  
M22 / M24 / M28 / M18 ; CACHÉ® TT/ TJ/  
JR/ STD

9.79

### Chiave di servizio universale



01455094



1

plastica grigio scuro  
M22 / M24 / M28 ; CACHÉ® TT/ TJ/ JR/  
STD

7.71

### Chiave



01450094



1

plastica blu  
M22 / M24 / M28

4.65

### Chiave per Safety Aeratori



01355094



1

nichelato  
M22/M24

2.17

### CACHÉ® Chiave



09915046



1

plastica gialla  
TT / M16.5x1

0.70



09915146



1

plastica rossa  
SLIM AIR + JR / M21.5x1

0.70



09915246



1

plastica grigia  
STD / M24x1

0.70



09915346



1


plastica verde  
TJ / M18.5x1

0.70

## Chiavi di montaggio

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Assortimento di chiavette</b>					
		01460097	 1	per Aeratore / 17 pezzi	110.00



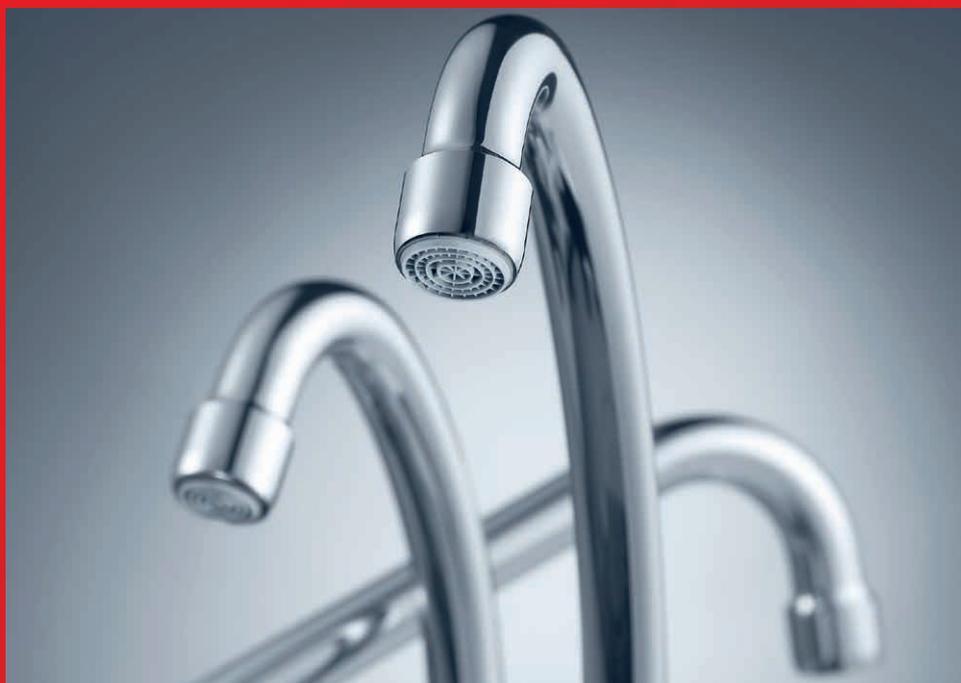

Attacco universale

## 10 Canna di erogazione

- Struttura solida e alta qualità della superficie
- Con raccordo universale a guarnizione piatta e adatto per l'uso su rubinetti con filettatura di connessione G3/4"
- Provvisto di pregiato aeratore CASCADE® SLC®

# Canna di erogazione

no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
--------	-----------------	-----	-------------	--

## J-uscita completo con CASCADE®




16813194



1

cromato  
3/4" ; 130 mm

13.61



## J-uscita completo con CASCADE®




16820194



1

cromato  
3/4" ; 200 mm

15.87







## 11 Riduzioni

Pregiate riduzioni con filettatura metrica e filettatura in pollici

## Riduzioni

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Riduzione</b>					
	 4 005897 435504	33051144	 10	plastica M22x1 x M24x1	1.50
	 4 005897 920109	50050394	 10	ottone nichelato M22x1 x M24x1	3.17
<b>Riduzione</b>					
	 4 005897 921205	50050894	 10	ottone cromato M22x1 x 3/4"	6.04
<b>Riduzione</b>					
	 4 005897 920406	50092094	 10	ottone cromato 1/2" x M22x1	3.04
<b>Riduzione</b>					
	 4 005897 920000	50051094	 10	ottone cromato M24x1 x 3/4"	6.67
<b>Riduzione</b>					
	 4 005897 919707	50092594	 10	ottone cromato 3/4" x M22x1	6.04








## 12 Guarnizioni e filtri

Le guarnizioni seguenti sono conformi ai requisiti della Raccomandazione KTW nel campo delle guarnizioni D1 e D2

## Guarnizioni e filtri

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Guarnizioni gomma per Cart Int</b>					
		78136046	 1	Sacchetto con 100 pezzi M22 ; 16 x 20.8 x 1.5 mm	10.38
		78136096	 1	Sacchetto con 10 pezzi M22 ; 16 x 20.8 x 1.5 mm	2.01
<b>Guarnizioni gomma per Cart Int</b>					
		78133046	 1	Sacchetto con 100 pezzi M24 ; 15 x 21.3 x 2.8 mm	18.67
		78133096	 1	Sacchetto con 10 pezzi M24 ; 15 x 21.3 x 2.8 mm	3.74
<b>Guarnizioni gomma per Cart Int</b>					
		78135546	 1	Sacchetto con 50 pezzi M28 ; 19 x 25.9 x 3 mm	21.72
		78135596	 1	Sacchetto con 10 pezzi M28 ; 19 x 25.9 x 3 mm	8.56
<b>Guarnizioni gomma per Cart Int</b>					
		78131896	 1	Sacchetto con 10 pezzi 1/2" ; 12 x 19 x 2 mm	2.85
<b>CACHÉ® anello di guarnizione</b>					
		78108094	 1	blu STD ; 20 x 1.5 mm	1.71
		78108194	 1	blu TT ; 14 x 1 mm	1.71
		78108294	 1	blu JR ; 18 x 1.5 mm	1.71
		78108394	 1	blu TJ ; 16.5 x 1 mm	1.71

## Guarnizioni e filtri

	no EAN	Codice prodotto	udc	descrizione	
<b>Filtro di ricambio</b>					
	 4 005897 443806	56114094	 1	3/8" x 10 mm	3.38
	 4 005897 923902	56115094	 1	1/2" x 12 mm	3.96
	 4 005897 924107	56116094	 1	3/4" x 14 mm	4.35
<b>Filtro di ricambio piatto</b>					
	 7 611038 560010	56118094	 1	Sacchetto con 10 pezzi 3/4" x 5.3 mm	21.98





## **13 Condizioni, Termini e Informazioni utili**

# Condizioni generali di fornitura

## ACCETTAZIONE DELLE "CONDIZIONI DI FORNITURA".

Il presente CATALOGO ITALIA 02-2017 annulla e sostituisce il precedente. Ogni ordine inviato dal cliente direttamente alla nostra sede di Monza od anche tramite nostri Agenti di zona, comporta l'accettazione, senza riserve, della totalità di tutte le presenti "Condizioni Generali di Fornitura".

## 1. SCELTA DEGLI ARTICOLI

1.1. Caratteristiche d'impiego. La scelta di un flessibile deve essere effettuata in base alle caratteristiche fondamentali d'impiego, tenendo necessariamente conto di quanto segue:

- apparecchiatura su cui va montato
- fluido di passaggio
- temperatura e pressione d'esercizio
- portata del fluido alla pressione effettiva
- raggio di curvatura con cui va installato.

1.2. Campo di applicazione. "Ciascun prodotto deve essere usato esclusivamente nell'ambito delle prestazioni descritte nei dati tecnici propri e per le finalità per cui è stato specificamente progettato e realizzato, nel rispetto delle leggi vigenti. In difetto, la garanzia non verrà applicata, senza che insorga alcuna responsabilità in capo a NPI Italia, per i danni, di qualunque tipo, che ne possano derivare.

La garanzia non verrà inoltre applicata nei seguenti casi:

- prodotti utilizzati in condizioni e/o per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati specificamente progettati e realizzati;
- errata installazione e/o utilizzo di prodotti e/o componenti non forniti dal fornitore e non conformi alle caratteristiche tecniche indicate da NPI Italia;
- prodotti non regolarmente mantenuti.

## 2. ORDINAZIONE

2.1. Codici degli articoli. Ogni prodotto ha il proprio codice, che include il codice del tubo e quelli dei raccordi.

Per trasmettere un ordine si deve scegliere il tubo, i raccordi e la lunghezza desiderata ed indicare il codice del tubo seguito da quelli dei raccordi e dalla lunghezza in mm.

2.2. Quantitativi. La nostra azienda, per la sua struttura organizzativa, non è in grado di accettare ordini per importi inferiori a Euro 250,00 per consegna.


La quantità ordinata deve essere multipla delle confezioni indicate, qualora previste (minimo 1 confezione).

## 3. LUNGHEZZE E TOLLERANZE

Le lunghezze dei flessibili L s'intendono sempre come "lunghezze totali" comprensive dei raccordi e vanno espresse in millimetri (mm.).

Le tolleranze sulle lunghezze sono:

**0 > 500 mm: +/- 5mm. - 501 > 1000 mm: +/- 10 mm. - 1001 > 1500: +/- 15 mm - >1501 da concordare.**

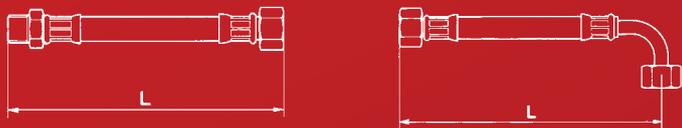

## 4. IMBALLI E SPEDIZIONI

4.1. Confezioni ed imballi. Il costo delle confezioni e degli imballi standard è compreso nei prezzi di listino. Non ci è possibile, se non in casi eccezionali da valutarsi di volta in volta con il cliente, effettuare imballaggi particolari che, in ogni caso, dovranno essere richiesti al momento dell'ordine e verranno addebitati al costo, maggiorato delle spese di mano d'opera supplementare.

4.2. Condizioni di spedizione. La merce è venduta normalmente "franco nostra fabbrica Monza". Per ordini continuativi o di notevole importanza, è nostra facoltà concedere il porto "franco magazzino cliente", esclusivamente per importi non inferiori a Euro 1300,00 per ciascun ordine.

4.3. Responsabilità di spedizione. Le spedizioni sono effettuate a rischio e pericolo del cliente, anche se la merce è venduta in porto franco. Pertanto la nostra azienda non può rispondere, una volta consegnata la merce al vettore, per ammanchi, furti o danneggiamenti.

## 5. PREZZI E PAGAMENTI

5.1 I prezzi si intendono IVA esclusa.

5.2 I pagamenti avvengono tramite ricevuta bancaria.

## 6. INSTALLAZIONE

6.1. Avvertenze per ciascun prodotto. Per ogni articolo descritto a Catalogo sono indicate le avvertenze d'installazione relative ai prodotti stessi.

È estremamente importante e necessario che gli installatori pongano in atto le avvertenze segnalate, semplici ma essenziali, per il buon funzionamento dei flessibili installati.

Attenzione!! L'inosservanza anche di una sola delle avvertenze od istruzioni può causare mancanza di tenuta o danneggiamento dei flessibili in breve tempo.

In tal caso, fermo restando quanto sopra previsto al punto 1.2 la garanzia non verrà applicata, senza che insorga alcuna responsabilità in capo a NPI Italia, per i danni, di qualunque tipo, che ne possano derivare.

La garanzia non verrà inoltre applicata nei seguenti casi:

- prodotti utilizzati in condizioni e/o per finalità diverse rispetto a quelle per cui sono stati specificamente progettati e realizzati;
- errata installazione e/o utilizzo di prodotti e/o componenti non forniti dal fornitore e non conformi alle caratteristiche tecniche indicate da NPI Italia;
- prodotti non regolarmente mantenuti.

## 7. PRODOTTI NPI Italia-RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE

7.1. Legislazione vigente. "I prodotti NPI Italia sono venduti contrassegnati dal marchio di fabbrica e dall'anno di produzione, per una rapida identificazione del produttore.

7.2. Esclusione di responsabilità. È tassativamente esclusa qualsiasi responsabilità di NPI Italia per danni derivanti da difetti di installazione per imperizia e/od inosservanza delle normative vigenti e/o delle avvertenze ed istruzioni per la installazione presenti sul nostro catalogo in vigore e, dove previsto, sui fogli di istruzione presenti nei nostri imballi.

È altresì tassativamente esclusa la responsabilità di NPI Italia per danni causati e/o derivanti da difetti di installazione per imperizia od inosservanza delle avvertenze ed istruzioni di installazione.

Resta altrettanto esclusa la responsabilità di NPI Italia e quindi da qualsiasi risarcimento, ogni spesa sostenuta da rivenditori od installatori, direttamente od indirettamente per trasporti, viaggi, sopralluoghi, smontaggi, rimontaggi, resi di materiale ecc., qualsiasi sia la natura dell'eventuale difetto.

7.3. Responsabilità di nostra competenza-Garanzia assicurativa. La eventuale responsabilità di NPI Italia quale produttore, se e solo se sussistente, sarà valutata nei limiti di legge, ferma restando la esistenza di polizza assicurativa R.C. terzi a copertura del relativo rischio.

## 8. RECLAMI E RITorni

8.1. Reclami. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento della merce, non sono ammessi reclami relativi alla quantità del materiale spedito. Nessun reclamo sarà accolto qualora il flessibile:


- risulti installato in modo non corretto (vedi avvertenza pag. 4)
- sia stato utilizzato per una applicazione non prevista nei "campi di applicazione"
- sia stato esposto all'azione di agenti corrosivi.

8.2. Ritorni. Non sono accettati materiali di ritorno se non previo accordo e autorizzazione scritta da parte nostra.


## 9. FORO COMPETENTE

9.1. Competenza del Tribunale. "Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto di fornitura, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è il Foro di Monza, con espressa esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente".


# Panoramica unità d'imballo

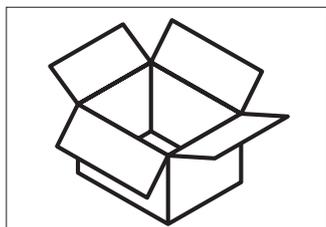


Sciolto

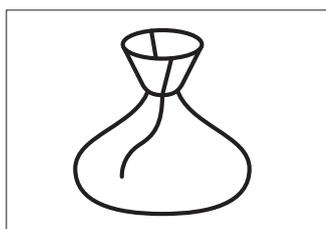


Sacchetto PE

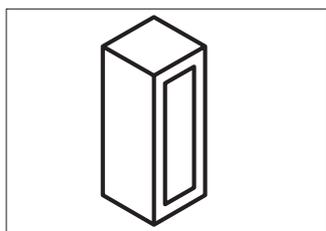


Scatola

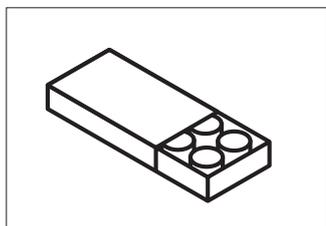


Scatola scorrevole

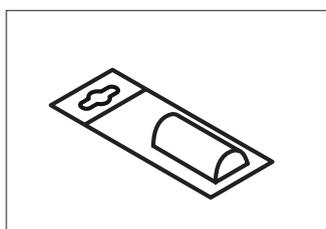

Imballo Blister




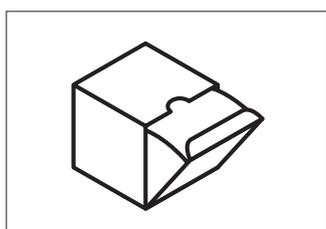


Scatola a dado

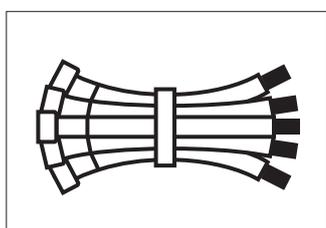

Mazzi

# Avvertenze per l'installazione

<p><b>Avviso:</b> Una errata installazione o danno possono compromettere il funzionamento del tubo o della connessione, con conseguente flusso incontrollato di acqua. Ciò potrebbe causare gravi e costose inondazioni, in particolare se la fuoriuscita non viene rilevata e fermata prontamente.</p>	PARINOX® FLEXCORE®	LAVINOX MIXINOX	AVC	ST	SICURGAS® NG DN8 e DN13	VIX	SIM-G SUPERGAS by PARIGI®	GD RC	TAM	KITCHEN-FLEX	CHROMALUX® METALLIC SPIRAL SUPREME
 <p>Prima di montare il tubo, verificare che entrambi i raccordi siano stati bloccati correttamente.</p>	X	X	X	X	X					X	X
 <p>È necessario mantenere sotto ai raccordi un tratto dritto, pari a 1,5 volte il diametro esterno del tubo.</p>	X	X	X	X	X	X				X	X
 <p>Non piegare la parte flessibile con raggi di curvatura inferiori a quanto indicato sulla scheda tecnica del prodotto.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Non installare il tubo con la parte flessibile in tensione.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Non installare il tubo con la parte flessibile in torsione.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Il collegamento dell'apparecchio di cottura deve essere dotato di messa a terra efficiente.</p>							X				
 <p>Montare i raccordi MDB-MDG su tubetti di rame aventi spessore di parete non inferiore a mm. 0,75. Eseguire il serraggio dei raccordi MDG-MDB con forza compresa tra 25 e 35 Nw.</p>	X									X	X
 <p>Non installare i flessibili AVC con treccia zincata in ambienti umidi. I tubi AVC con treccia zincata non devono mai essere installati con rivestimento isolante.</p>			X								
 <p>Al termine di ogni lavaggio il rubinetto deve essere chiuso per non lasciare il tubo di carico in pressione.</p>		X									
 <p><b>Protezione danni</b> Proteggere il tubo da eventuali danni: - Evitare il contatto con il calore estremo (oltre 150 °F/65,6 °C) - Evitare il contatto con prodotti chimici per la casa, come la candeggina - Non utilizzare detersivi chimici o abrasivi - Pulire solo con un panno umido</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Verificare che non appaiano tracce di bruciatore/surriscaldamento sulla superficie del tubo; che il materiale del tubo non appaia deteriorato, invecchiato o troppo indurito.</p>					X						
 <p>Per l'installazione dei raccordi si raccomanda l'utilizzo di chiavi fisse di misura adeguata alla dimensione del raccordo.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Evitare di colpire il tubo con oggetti taglienti o appuntiti.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Non collegare mai due o più tubi flessibili fra loro.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>I tubi flessibili devono essere installati in modo da rendere possibile in qualsiasi momento l'ispezione e l'eventuale sostituzione; in tutte le installazioni non "a vista" (es. cassette WC, vasche idromassaggio), è necessaria la presenza di un vano di ispezione che consenta l'eventuale smontaggio del tubo flessibile.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p><b>Controllare periodicamente.</b> Sostituire il tubo flessibile se: - perde - vi sono ruggine, segni di corrosione o segni di danneggiamenti - l'apparecchio è stato sostituito.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
 <p>Aprire l'acqua e verificare eventuali perdite. Se vi è una perdita: stringere di un ulteriore 1/8 di giro dopo essersi accertati che la guarnizione sia ben compressa. <b>NON STRINGERE ECCESSIVAMENTE.</b> Un ulteriore serraggio non aiuterà e può causare danni. Se la perdita continua, chiudere l'acqua e verificare la guarnizione del tubo e se la filettatura è danneggiata o sporca. Se la connessione perde ancora, sostituire/cambiare il flessibile e verificare se l'impianto funziona correttamente.</p>	X	X	X			X			X	X	X





La vasta codifica in colori di tutti i modelli di aeratore, il concetto Watercolours®, permette di identificare in modo univoco il modello di aeratore facendo riferimento a:

- portata e
- tipo di getto (ventilato o laminare)

### 1 Modelli con limitatore di flusso

La classe di portata si riconosce dal colore del prefiltro



### 3 Tutti i modelli

Il colore della parte inferiore identifica il tipo di getto (ventilato o laminare)

### 2 Modelli PCA®

La portata si riconosce dal colore del regolatore di portata; il regolatore di portata si vede attraverso il prefiltro trasparente



### 3 Tutti i modelli

Il colore della parte inferiore identifica il tipo di getto (ventilato o laminare)

La linea del prodotto e la misura dell'aeratore possono essere determinati visivamente, pertanto per queste non è necessaria alcuna codifica in colore. Il concetto Watercolours® facilita il processo di produzione e l'approvvigionamento di ricambi.

1 Prefiltro	Classe di portata		Con riduzione del rumore	EN 246
verde chiaro	Z	7,5-9,0 l/min a 3 bar	●	●
blu chiaro	A	13,5-15,0 l/min a 3 bar	●	●
giallo	S	18,0-19,8 l/min a 3 bar	●	●
blu scuro	B	22,8-25,2 l/min a 3 bar	●	●
grigio scuro	C	27,0-30,0 l/min a 3 bar	●	●
grigio chiaro	D	34,8-37,8 l/min a 3 bar	●	●
arancione	G	60,0-70,0 l/min a 1 bar	●	
grigio	M	60,0-70,0 l/min a 3 bar	●	
avorio		1,0 gpm max a 60 psi		
verde	T	1,5 gpm max a 60 psi	●	
marrone		1,75 gpm max a 60 psi		
oliva		2,0 gpm max a 60 psi		
rosso	X	2,2 gpm max a 60 psi	●	
beige		3,0 gpm max a 60 psi		
nero		3,5 gpm max a 60 psi		
rosa	W	4,0 gpm max a 60 psi // 7,5 l/min a 1 bar		
viola	Y	4,5 gpm max a 60 psi // 7,5 l/min a 1 bar		
blu	V	ventilato, flusso max		
bianco	lam.max			

2 Prefiltro	Classe di portata	
verde limone		0,5 gpm max
grigio scuro	2,0 l/min	
grigio chiaro	2,5 l/min	
beige	3,0 l/min	
blu		1,0 gpm max
rosa		1,25 gpm max
arancione	5,0 l/min	
verde		1,5 gpm max
nero	6,0 l/min	
blu chiaro		1,75 gpm max
verde chiaro	7,0 l/min	
viola		2,0 gpm max
giallo		2,2 gpm max
bianco	8,0 l/min	

3 Parte inferiore	Tipo di getto
grigio scuro	ventilato
grigio	laminare

gpm = galloni al minuto

1 gallone = 3,785 litri

## Per trovare facilmente l'aeratore di ricambio

Prendere il vecchio guscio o il vecchio aeratore, posarlo sulle figure e individuare la misura giusta.

### Aeratore



M22



M28



M24



3/8"



M22 Antifurto



M16



M24 Antifurto



M18



### Aeratore CACHÉ®



CACHÉ® CASCADE® SLC® STD



CACHÉ® HONEYCOMB® TJ



CACHÉ® HONEYCOMB® JR



CACHÉ® HONEYCOMB® TT



### Aeratore rettangolare



Small 24x6 mm



Small 24.5x9 mm



Medium 28x7 mm



Large 32x8 mm



X-Large 40x10 mm



## Descrizione dei pittogrammi

	Semplice decalcificazione con il passaggio del dito sul filtro di silicone
	Risparmiare acqua senza perdita di comodità
	VARIQlino®: semplice passaggio dal getto aerato al getto doccia mediante minima rotazione
	Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile
	COIN SLOT: aeratore con "Coin Slot" (fessura monete), semplice avvitaemento e svitamento con moneta, senza chiave
	ECOBOOSTER: impostazione di default per risparmio acqua o premere l'apposito pulsante per avere il getto pieno
	Aeratore con LED: cambia colore indipendentemente dalla temperatura e dalla pressione dell'acqua
	Aeratore CACHE® per rubinetti di diverso design, si avvita direttamente nel rubinetto
	HONEYCOMB® TT: piccolo aeratore per rubinetti di design
	Aeratore rettangolare: per rubinetti di design, per un buon getto rettangolare
	SLIM AIR: aeratore molto basso, a scomparsa, per rubinetti di design
	getto comfort soffice
	Getto laminare, senza aspirazione aria
	Getto spray
	"RAIN" – getto delicato come una tenue pioggia estiva
	"MIKADO" – elegante modello di spruzzo reticolato

**NEOPERL®**

flow, stop and go®



**NPI Italia S.r.l.**  
Via Velleia, 19  
20900 Monza (MB) Italy  
Tel. +39 039 204981  
Fax +39 039 832016  
npiitalia@npiigroup.com  
[www.npiitalia.com](http://www.npiitalia.com)