



Magredi

Caratteristiche

Ugello disabbiatore a slitta con 9 getti d'acqua orientati verso il fondo della condotta. Le inclinazioni multiple dei getti consentono all'acqua di aggredire anche le parti più laterali di condotte di grandi dimensioni.

Idoneo per pompe a media portata (200-300 litri al minuto).

In caso di utilizzo con pompe con portata superiore a 300 litri al minuto, l'ugello può essere appesantito con una zavorra che conferisce maggior stabilità.

La forma a slitta consente all'ugello di superare eventuali ostacoli e sedimentazioni riducendo notevolmente i rischi che l'ugello sprofondi nel fango senza riuscire ad avanzare.


Forniti con inserti in ceramica M10x1 a testa esagonale.

Applicazioni

Pulizia e rimozione di sabbia, detriti, sassi e pietre in tubazioni circolari o a fondo piatto a partire da DN 400.

Si consiglia di utilizzarlo sempre con giunto rotante.

	MAGREDI			PIAVE
	3/4"	1"	1" ¼	1/2" F
Dimensioni (mm)	355x160x120	355x160x120	355x160x120	165x94x37
Peso (kg)	17	17	17	3.5
Inclinazione getti	0°/5°/10°/15°/25°	0°/5°/10°/15°/25°	0°/5°/10°/15°/25°	5°/10°
Inserti	9 x M10x1	9 x M10x1	9 x M10x1	4 x M10
Portata minima (lt/min)	150	150	150	60
DN Lavoro (mm)	400-1200	400-1200	400-1200	150-250
Codice	65500.872	65500.87	65500.871	65500.88
Giunto rotante	5030.20A	5030.25A	5030.32A	
Zavorra (5,6 kg)		65500.87-06	65500.87-06	

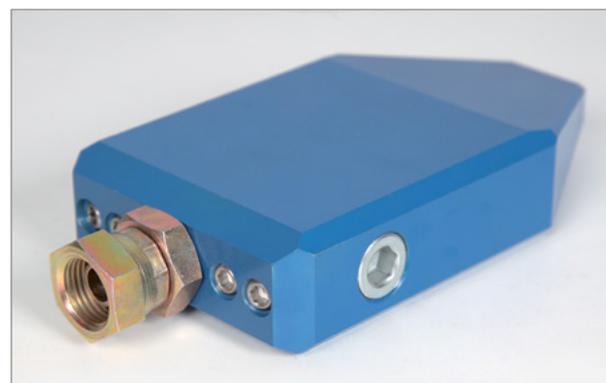

Piave

Caratteristiche

Ugello disabbiatore con raccordo 1/2" F girevole e inserti in ceramica.

Applicazioni

- Per utilizzo con pompe a bassa portata.
- Pulizia e lavaggio di sabbia e detriti da canalette a fondo piatto.