



Dispositivo antisfilamento universale



Patent pending





Dispositivo antisfilamento universale

Principio

Il dispositivo **GSA/01** è utilizzabile su raccordi dotati di giunto elastico a serraggio meccanico per il collegamento di tubazioni in ghisa sferoidale a norma EN 545 ed EN 598.

Caratteristiche

Il dispositivo è costituito da tre o più settori in ghisa sferoidale, muniti di inserti dentati in acciaio trattato solidali con il settore, ed opportunamente collegati al giunto mediante i tiranti in dotazione allo stesso.

Una serie di bulloni, in acciaio galvanizzato, collega i settori tra loro che, comprimendo gli inserti metallici sulla parete esterna del tubo, determinano l'azione di antisfilamento.

Utilizzo

Il dispositivo **GSA/01** è compatibile con tutti i raccordi muniti di giunto elastico a serraggio meccanico conformi alla norma UNI 9164.

La sua applicazione può avvenire successivamente al completamento della posa della condotta, inoltre può essere smontato e riutilizzato senza particolari precauzioni.

La semplicità del sistema permette un rapido assemblaggio senza utilizzo di utensili particolari.

La tenuta idraulica del giunto non è influenzata dalla funzione del dispositivo antisfilamento.


Non necessita del cordone di saldatura del tubo.

Prestazioni

I valori di pressione sono conformi alla norma EN 545/03, prospetto A2, per giunti a bicchiere.

Diametro nominale tubazione	PN	PFA (bar)	PMA (bar)	PEA (bar)	deviaz. angl.
DN 80	40	40	48	53	4°
DN 100	40	40	48	53	4°
DN 125	25	25	30	35	4°
DN 150	25	25	30	35	4°
DN 200	25	25	30	35	3°
DN 250	25	25	30	35	3°
DN 300	25	25	30	35	3°

PN: Pressione Nominale - PFA: Pressione di Funzionamento Ammissibile - PMA: Pressione Massima Ammissibile - PEA: Pressione di Prova Ammissibile
Per pressioni superiori, consultate il nostro ufficio tecnico.

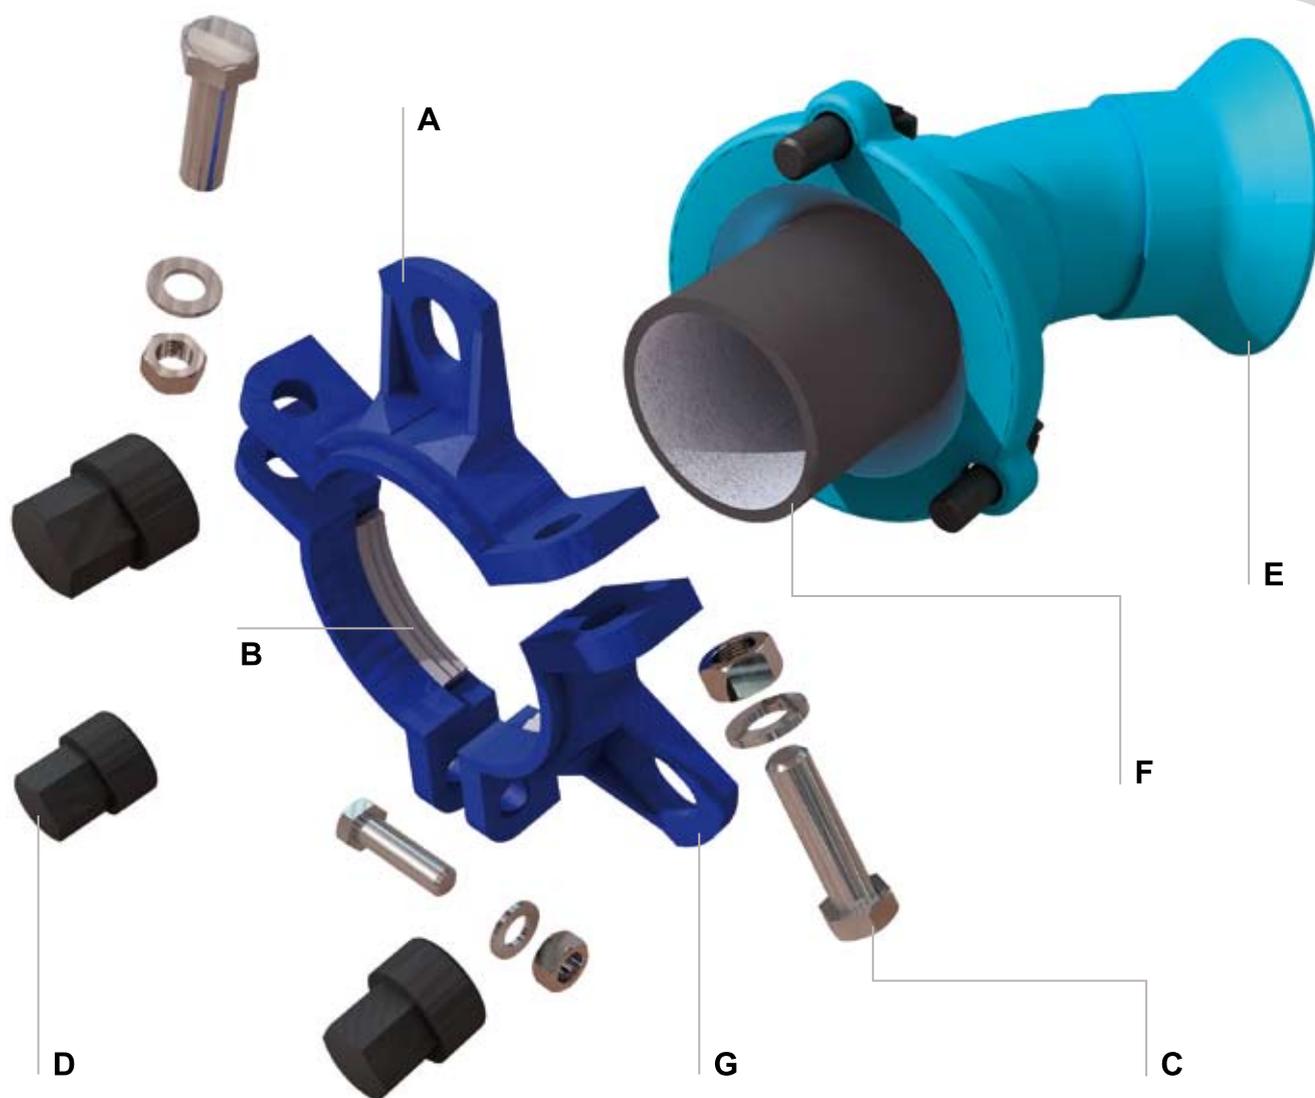

Vantaggi

- Abolisce l'utilizzo dei blocchi di ancoraggio in calcestruzzo;
- Riduce le esigenze di spazio nel sottosuolo;
- Riduce la dimensione dello scavo;
- Annulla i tempi di attesa per la messa in pressione della condotta;
- Riduce drasticamente i costi della messa in opera della condotta.

Il collaudo della condotta può essere effettuato anche a giunti scoperti, previo l'ancoraggio della tubazione in punti specifici del tracciato o l'utilizzo di un sistema antisfilamento nei giunti a bicchiere dei tubi a monte e a valle del nodo, in particolare nei cambi di direzione, in cui è stato utilizzato il dispositivo **GSA/01**.

Materiale

A. Settori:
ghisa sferoidale GS 400-15.

B. Inserti:
acciaio al carbonio cementato S235JR.


C. Bulloni:
acciaio 8.8 galvanizzato.

D. Bulloni:
ghisa sferoidale.

E. Raccordo:
ghisa sferoidale.

F. Tubo:
ghisa sferoidale.

G. Verniciatura:
epoxy azzurro, spessore medio 150 µ.

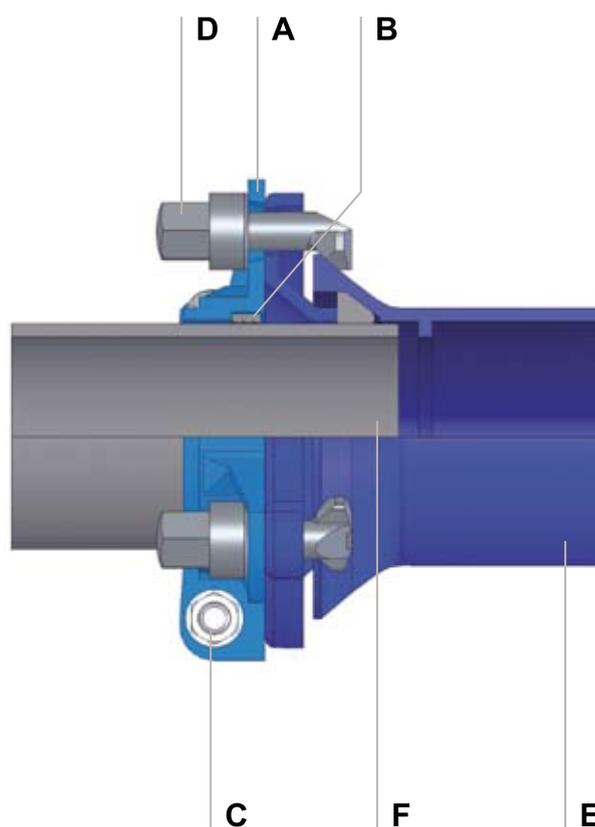

SA
S
G

È un'esclusiva:



edil centro

Edil Centro S.p.A

Via Thiene, 80

36013 Piovene Rocchette (VI) Italy

Tel. +39 0445 650166

Fax +39 0445 650984

info@edil-centro.com

www.edil-centro.com