

ups500

POWER SUPPLY



water



energy



gas



industrial



home
automation



m2m

ups500 è un alimentatore switching da rete dotato di batterie interne, progettato e realizzato appositamente per i dispositivi di telecontrollo Nethix.



POWER SUPPLY UPS

UPS500 nasce appositamente per l'utilizzo abbinato a WE500.

Oltre alla funzionalità di alimentatore switching, infatti, UPS500 consente di conoscere lo stato della rete e della carica della batteria interna.


● PRESENZA RETE E STATO CARICA

Tramite due contatti in uscita, UPS500 è in grado di comunicare a WE500 l'eventuale assenza rete e l'esaurirsi della carica della propria batteria, consentendo non solo l'invio di una segnalazione ad uno o più operatori, ma anche la messa in sicurezza di WE500 mediante poweroff, al fine di evitare spegnimenti non controllati.

● FACILE DA INSTALLARE

Adatta al montaggio su guida DIN (EN60715), è protetta contro il cortocircuito e dispone di protezione termica elettronica.

È inoltre munita di due LED che segnalano la presenza di tensione in uscita e lo stato di carica della batteria.

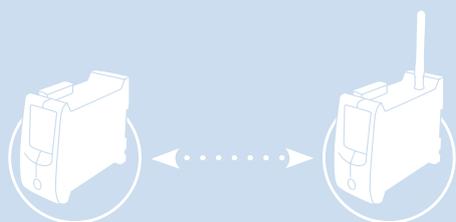


we
control
TECHNOLOGY

NETHIX
WE CONTROL

ups500

POWER SUPPLY



water



energy



gas



industrial



home
automation




m2m

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione nominale di ingresso: 195-265 Vac / 50 Hz
- Tensione nominale d'uscita: 17 VDC
- Corrente nominale d'uscita: 1.5 A
- Potenza: 24 W
- Efficienza: 0,8
- Regolazione di uscita: +/- 4%
- Frequenza di commutazione: 100 KHz
- Isolamento: 3000 Vac
- Serie di 10 batterie NiMh 2200 Mah
- Uscita fotoisolata per segnalare la presenza della rete elettrica (220Vac)
- Uscita fotoisolata per segnalare la tensione di batteria bassa
- Temperatura di funzionamento: -10° C / +50° C
- Temperatura di storage: -25° C / +85° C
- Umidità: 90% non condensante
- Raffreddamento: convezione naturale
- Protezione: elettronica (cortocircuito, sovraccarico, termica)
- Marcatura CE: EN60950, EN50081-1, EN5081-2, EN55022, EN55024
- Dimensioni: 45x120x100 mm
- Contenitore: per guida DIN plastico grigio

CARATTERISTICHE DI USCITA

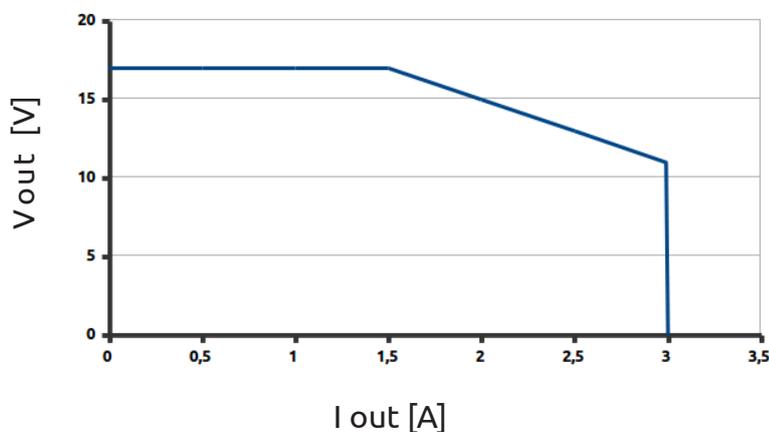


we
control
TECHNOLOGY



NETHIX
WE CONTROL

Nethix S.r.l.
Via dei Pini, 21
31033 Castelfranco V.to
(TV) - Italy
T. +39 0423 770750
F. +39 0423 770749
info@nethix.com



nethix.com