



Il portautensile universale per interni, esegue smussi da 10° a 45° e tornitura int.



DL Ricci, del gruppo HYDRATIGHT è considerata negli U.s.a. uno dei migliori prodotti in assoluto nel suo campo. Una esperienza pluriennale, si differenzia dalla concorrenza per peso e dimensioni più contenute, performance di livello superiore e affidabilità assoluta. Produzione americana ma genio italiano, infatti Dino L. Ricci è di origini italiane

Sicura anche nelle aree a rischio di esplosione di infiammabilità e in presenza di liquidi





TAGLIATUBI A SETTORE DL RICCI

taglio e smusso a freddo

Le tagliatubi NB (narrow body = corpo ridotto) coprono un campo di lavoro da 2" a 36" diam. esterno. Con la produzione speciale ma ormai divenuta standard, arriviamo a coprire un range fino a 180" Costruite in lega di alluminio, sono facilmente trasportabili e sono assemblabili attorno al tubo, anche con un solo operatore. Possono lavorare ovunque, adatte in zone ad rischio infiammabilità/esplosione Disponibili con motorizzazione pneumatica Cleco (come le Wachs) oppure con motori idraulici ed anche elettrici, per i modelli fino a 36"

Modello	Campo di lavoro diam. Est- " / mm	Diam. Interno sett. Circolare	Peso Kg	DIMENSIONI mm				
				A	B	C	D	
NB 4	2" - 4"	50.8-114.0	120.7mm	11.35	235.0	76.2	57.2	114.3
NB 6	2"- 6"	60.3-168.3	174.6mm	16.80	288.9	76.2	57.2	114.3
NB 8	3" - 8"	88.9-219.1	225.4mm	19.52	339.7	76.2	57.2	114.3
NB 10	4"-10"	114.3-273.1	285.8mm	22.70	400.1	76.2	57.2	114.3
NB 12	6"-12"	168.3-323.9	336.9mm	25.42	450.9	76.2	57.2	114.3
NB 14	8"-14"	219.1-355.6	368.3mm	28.60	482.6	76.2	57.2	114.3
NB 16	10"-16"	219.1-406.4	419.1mm	31.78	533.4	76.2	57.2	114.3
NB 18	12"-18"	323.9-457.2	469.9mm	34.05	584.2	76.2	57.2	114.3
NB 20	14"-20"	355.6-508.0	520.7mm	37.68	635.0	76.2	57.2	114.3
NB 24	18"-24"	457.2-609.6	622.3mm	44.49	736.6	76.2	57.2	114.3
NB 26	20"-26"	508.0-660.4	673.1mm	47.21	787.4	76.2	57.2	114.3
NB 28	22"-28"	558.8-711.2	723.9mm	50.84	838.2	76.2	57.2	114.3
NB 30	24"-30"	609.6-762.0	774.7mm	53.57	889.0	76.2	57.2	114.3
NB 32	26"-32"	660.4-812.8	825.5mm	56.29	939.8	76.2	57.2	114.3
NB 36	30"-36"	762.0-914.4	927.1mm	61.29	1041.4	76.2	57.2	114.3
MS 42	33"-42"	847.7-1073.2	1079.5mm	119.8	1233.4	97.2	76.9	135.3
MS 48	30"-36"	762.0-914.4	1231.9mm	134.4	1041.4	97.2	76.9	135.3

Utensili standard

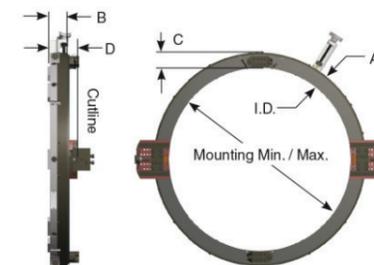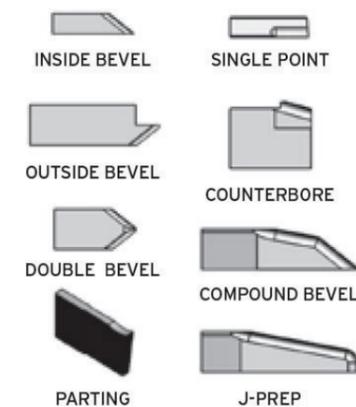

Motore Potenza Voltaggio
elettrico 1020 230-50/60 V - Hz

Motore Potenza Pressione Flusso min/max
idraulico 7.4 Hp 105 bar 35-50 L/min.

Motore Potenza Pressione Flusso min/max
pneum. 2.5 Hp 6-8 bar 2500 L/min